VM®
FOOTWEAR
ALWAYS A STEP AHEAD
ANKLE PROTECTOR
GORE-TEX
PROFESSIONAL SAFETY GEAR
BOA
MICHELIN
AWARDED
BUSINESS
Superbrands
CZECH REPUBLIC'S CHOICE
2019–2024
2024 | CZ

INOVACE A BEZPEČNOST
v každém kroku, naše PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Vážíme si každého profesionála, který dbá na bezpečnost a pohodlí při práci. Proto představujeme naši nejnovější kolekci pracovní a bezpečnostní obuvi, která integruje špičkové technologie a materiály od renomovaných světových značek. Naše obuv je navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost, odolnost a komfort.

BOA® FIT SYSTEM, UZAVŘENÍ NA MÍRU PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Zapomeňte na tradiční tkaničky a uvítejte revoluční **BOA® Fit System**. Tento inovativní systém uzavření vám umožní rychlé a přesné nastavení obuvi jedním pohybem. Díky mikroregulaci dosáhnete dokonalého přizpůsobení noze, což zajišťuje stabilitu a snižuje riziko únavy a poranění. S **BOA® Fit System** můžete očekávat bezpečnou a pohodlnou obuv, která vydrží i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

MICHELIN® TECHNICAL SOLES, PŘILNAVOST INSPIROVANÁ ŠPIČKOVÝMI PNEUMATIKAMI

Přeneste výkon a bezpečnost špičkových pneumatik **MICHELIN®** na vaše nohy s našimi **MICHELIN® Technical Soles**. Tyto podrážky jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající přilnavost, odolnost a flexibilitu. Nezáleží na tom, jestli pracujete na skluzkém, mokrém či nerovném terénu, naše obuv vám poskytne stabilitu a pomůže vám zůstat pevně na nohou.

GORE-TEX, NEPŘEKONATELNÁ OCHRANA A PRODYŠNOST

Nechte vaše nohy dýchat, zatímco jsou chráněny před vlhkostí a prachem. Naše obuv s **GORE-TEX® membránou** je absolutním zárukou voděodolnosti a zároveň umožňuje noze dýchat. Výsledkem je suchá a pohodlná noha i po celodenním nošení. **GORE-TEX® technologie** zajišťuje, že vaše nohy zůstanou v suchu bez ohledu na počasí nebo pracovní prostředí.

ZÁVAZEK KVALITY A DESIGNU

Naše kolekce je výsledkem pečlivého výběru materiálů a neustálého inovačního vývoje. Každý pár obuvi je testován podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů a je navržen tak, aby splňoval specifické potřeby různých pracovních odvětví. S naší obuví získáváte nejen ochranu, ale i moderní design a nejvyšší pohodlí.

VYZKOUŠEJTE NEJLEPŠÍ V OBLASTI PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

Pozvěte své nohy do světa vrcholné ochrany a komfortu. Vyberte si z naší kolekce a zjistěte, jak výkonnostní komponenty **BOA® Fit System, MICHELIN Technical Soles a GORE-TEX®** mohou transformovat váš pracovní den. Obujte si bezpečnost, obujte si kvalitu, obujte si inovaci.

VM | SANDÁL

2025-S1PLESD LIVORNO 72
2035-S1PLESD BOLOGNA 72
NEW 2105-S1PESD MONTREAL 80
2115-01ESD, S1ESD MEMPHIS 75
2115-S1PBOA MEMPHIS 77
2145-S1PESD MICHIGAN 75
2165-S1BOA BILBAO 77
2165-S1ESD BILBAO 78
2195-S1PESD PARMA 82
2215-S1PESD MONTANA 79
2225-S1ESD LYON 60
2265-S1NON MARIBOR 144
2275-S1PESD EDMONTON 66
2705-S1P OREGON 28
2865-01, S1 AMSTERDAM 142
2865-01NON, S1NON AMSTERDAM 142
2885SN-S1ESD BERN 143
2885S-S1ESD BERN 143
3235-01, S1 UPPSALA 137
3345-01, S1 SPLIT 137
3995-0B LINZ 80
4125-60 HONOLULU 113
4625-25, 60 SINGAPORE 112
4675-01, S1 TRIPOLIS 113
5105-S1PS KANSAS 51
5115-S1P LINCOLN 51
8115-S1PLESD VANCOUVER 70
9005-60 HAWAI 117

VM | OSTATNÍ

INOVACE A BEZPEČNOST 2
OBSAH 3
PŘEHLED OBUVI 4-7
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ 8
ZAŘAZENÍ OBUVI, TABULKA VELIKOSTÍ 9
ŘEZ OBUVI, SYSTÉMY 10-11
FIRE & FIGHT 12-19
HARD & HEAVY 20-39
STRONG & SAFETY 40-61
WORK & TIGHT 62-83
JOB & WALK 84-101
SPORT & LEISURE 102-117
PŘÍSLUŠENSTVÍ 118-127
MARKETINGOVÁ PODPORA 128-129
WORKTIME 130-151
WORKTIME - INDUSTRIAL 130-139
WORKTIME - EKO 140-145
WORKTIME - MECHANIC 146-151

VM | POLOBOTKA

NEW 2005-S3LESD NEWCASTLE 81
2015-02ESD, S3ESD KORFU 74
2045-S1PLESD CORSICA 73
2055-01ESD CORSICA 73
2085-S1PESD PALERMO 76
2125-S1ESD TOKIO 83
2135-01 TOKIO 83
2175-S1ESD BARCELONA 78
2185-S1PESD RIMINI 82
2235-S1PESD CAROLINA 79
2255-S3ESD MINNEAPOLIS 76
2285-01ESD, S1PESD CHICAGO 66
2295-S3BOA CALIFORNIA 65
2295-S3ESD CALIFORNIA 67
2315-S3 ANDORRA 34
2575-01P SEATTLE 54
2585-01 RICHMOND 54
2595-01, S1 MADISON 55
2665-S1 ROMA 56
2685-S3L BRAGA 48
2715-S3 MISSOURI 28
2765-S3 ASTANA 49
2775-01 VALLETTA 58
2885-01, S1 WIENNA 134
2995-01 VALENCIA 57
3125-01, S1 MALAGA 144
3155-01, S1 IBIZA 145
3165-S1P BERGAMO 145
3175-01 SOFIE 53
NEW 3185-02, S3 RIJEKA 136
3195-01 TIRANA 55
NEW 3285-01, S1, S3 GÖTEBORG 135
4005-60 FIRA 104
4015-11 ARGASSI 105
4025-60 LEFKADA 104
4095-25, 60 NEVADA 111
4115-0B LIMA 99
4155-60 CATANIA 116
4215-60 BRISBANE 106
4215-S1 BRISBANE 93
4225-60 SYDNEY 106
4235-60 MARSEILLE 105
4315-0B HAVANA 98
4345-S1 NASHVILLE 89
4355-60, S1P PHILADELPHIA 89
4375-02 VIRGINIA 96
4385-02 OKLAHOMA 97
4405-11, 35 ONTARIO 110
4405-60 ONTARIO 111
4415-0B BRASILIA 99

VM | POLOBOTKA

4435-25 FONTANA 109
4445-11, 60 LUSAKA 108
4445-35 LUSAKA 109
4485-60 MODENA 115
4495-60 BOLZANO 115
4545-S1P PANAMA 95
4555-S1P MONACO 95
4735-S1P GEORGIA 90
4745-01, S1P IOWA 91
4755-S1P MISSISSIPPI 91
4760-S1P NEBRASKA 90
4775-S1P LA PALMA 92
4785-S1P MALLORCA 93
4795-01, S1P TENERIFE 92
4805-35, 60 MELBOURNE 107
4845-S1P CINCINNATI 87
4855-S1P OHIO 87
4865-60 FLORIDA 88
4875-S3 MINNESOTA 88
4885-11 MERANO 114
4895-60 MONZA 114
5065-01, S1 COVENTRY 30
5125-S3 MIAMI 50
5625-S3 TAMPERE 52
5635-S1P LAUSANNE 52
6205-60 ADELAIDE 116
6335-S1P LOUISIANA 94
6345-S1P MONTGOMERY 94
6405-SBP PENSYLVANIA 32
6475-02 VERONA 19
NEW 6655-06 ACCRA 18
8125-S1PLESD INDIANA 69
8135-S1 DAKOTA 69
8145-S1PLESD KENTUCKY 70
8185-S3ESD MILWAUKEE 68
NEW 8545-S7L TENNESSEE 86
NEW 8565-S7L ALASKA 86

VM | KOTNÍKOVÁ

NEW 2010-S3LESD FULHAM 81
2020-02ESD, S3ESD RHODOS 74
2230-S1PESD QUEBEC 71
2290-S3BOA WISCONSIN 65
2290-S3ESD WISCONSIN 67
2310-S3 LUXEMBURG 34
2440-02, S3 DUBLIN 27
2480-S3M REYKJAVIK 33
2490-01, S1 QUITO 37
2540-S7LESD DORTMUND 46
2550-06ESD STUTTGART 46
2660-S1 LISABON 56
2680-S3L PORTO 48
2710-S3 HALIFAX 29
2720-02, S3 HANNOVER 29
2740-01 DURANGO 60
2760-S3 DAMASK 49
2770-01, 02W VADUZ 58
2880-01, S1, S3 BRUSEL 134
2880-02W, S3W BRUSEL 139
2990-01 MADRID 57
3170-01 SAN MARINO 53
3170-01W SAN MARINO 59
NEW 3180-02, S3 UMAG 136
NEW 3280-01, S1, S3 STOCKHOLM 135
3280-02W, S3W STOCKHOLM 138
4150-40 VILLACH 100
4170-0B SANTIAGO 100
4310-0B LA PAZ 98
4360-02 TEXAS 96
4380-02 PITTSBURGH 97
4880-60 LAS VEGAS 101
4900-40 WINNIPEG 59
4920-08 NEW BOSTON 101
4980-S3 BALTIMORE 61
5070-02, S3 NORWICH 30
5080M-S3L BOLTON 33
5130-S3 OXFORD 50
NEW 5290-S2PL HAMBURG 45
5430-S3 DALLAS 31
5440-S1P MASKAT 47
6400-SBP WASHINGTON 32
6420-S3 HARTFORD 24
6430-S3 ARKANSAS 44
6440-S3 LOS ANGELES 44
6470-02 NEAPOL 19
6585-06 WIGAN 16
NEW 6650-06 CAMBRIDGE 18
7130-02 BUFFALO 25
7130-S3 BUFFALO 25

VM | KOTNÍKOVÁ

7140-S3 ROCKFORD 26
NEW 7580-06, S7L HAMILTON 42
NEW 7770-06, S7L OAKLAND 42
NEW 7780-S7L VERMONT 22
NEW 8010-S7L LIVERPOOL 64
NEW 8020-S7L BIRMINGHAM 64
8180-S3ESD SACRAMENTO 68
8190-01PL BONN 71

VM | POLOHOLEŇOVÁ

2330-S3 LONDON 35
2350-S3 BELFAST 35
2390-02, S3 GLASGOW 36
2470-02 BOGOTA 27
2790-S3 MARYLAND 36
2890-02W, S3W SHEFFIELD 139
3290-02W, S3W FALUN 138
4390-0B WELLINGTON 61
NEW 5180-02, S3 EDINBURGH 47
5490-S3 HOUSTON 31
6570-02 NOTTINGHAM 17
6580-02 BLACKBURN 16
6590-01 MANCHESTER 17
6970-S3 RED FIGHTER® 14
6970-S3BOA RED FIGHTER® 14
7190-02, S3 PORTLAND 26
7200-S7L BLACK FIGHTER® 15
NEW 7590-06, S7L UTAH 43
NEW 7790-S7L CONNECTICUT 23
NEW 7990-S7L CURYCH 45

VM | HOLÍNKY

1002-S5 SAPPORO 39
1003-04 NAGANO 38
1004-04, S5 OSAKA 39
1005-04 FUKUOKA 38
1010-S5 SAN DIEGO 37

VM | SANDÁL

2705-S1P OREGON 28
5105-S1PS KANSAS 51
5115-S1P LINCOLN 51
2225-S1ESD LYON 60
2275-S1PESD EDMONTON 66
8115-S1PLESD VANCOUVER 70
2025-S1PLESD LIVORNO 72

VM | SANDÁL

2035-S1PLESD BOLOGNA 72
2115-01ESD, S1ESD MEMPHIS 75
2145-S1PESD MICHIGAN 75
2115-S1PB0A MEMPHIS 77
2165-S1B0A BILBAO 77
2165-S1ESD BILBAO 78
2215-S1PESD MONTANA 79

VM | SANDÁL

3995-0B LINZ 80
2105-S1PESD MONTREAL 80
2195-S1PESD PARMA 82
4625-25 SINGAPORE 112
4625-60 SINGAPORE 112
4125-60 HONOLULU 113
4675-01, S1 TRIPOLIS 113

VM | SANDÁL

9005-60 HAWAI 117

VM | POLOBOTKA

6655-06 ACCRA 18 NEW
6475-02 VERONA 19
2715-S3 MISSOURI 28
5065-01, S1 COVENTRY 30
6405-SBP PENSYLVANIA 32
2315-S3 ANDORRA 34

VM | POLOBOTKA

2685-S3L BRAGA 48
2765-S3 ASTANA 49
5125-S3 MIAMI 50
5625-S3 TAMPERE 52
5635-S1P LAUSANNE 52
3175-01 SOFIE 53
2575-01P SEATTLE 54

VM | POLOBOTKA

2585-01 RICHMOND 54
2595-01, S1 MADISON 55
3195-01 TIRANA 55
2665-S1 ROMA 56
2995-01 VALENCIA 57
2775-01 VALLETTA 58
2295-S3B0A CALIFORNIA 65

VM | POLOBOTKA

2285-01ESD, S1PESD CHICAGO 66
2295-S3ESD CALIFORNIA 67
8185-S3ESD MILWAUKEE 68
8125-S1PLESD INDIANA 69
8135-S1 DAKOTA 69
8145-S1PLESD KENTUCKY 70
2045-S1PLESD CORSICA 73

VM | POLOBOTKA

2055-01ESD CORSICA 73
2015-02ESD, S3ESD KORFU 74
2085-S1PESD PALERMO 76
2255-S3ESD MINNEAPOLIS 76
2175-S1ESD BARCELONA 78
2235-S1PESD CAROLINA 79
2005-S3LESD NEWCASTLE 81 NEW

VM | POLOBOTKA

2185-S1PESD RIMINI 82
2135-01 TOKIO 83
2125-S1ESD TOKIO 83
8545-S7L TENNESSEE 86 NEW
8565-S7L ALASKA 86 NEW
4845-S1P CINCINNATI 87
4855-S1P OHIO 87

VM | POLOBOTKA

4865-60 FLORIDA 88
4875-S3 MINNESOTA 88
4355-60, S1P PHILADELPHIA 89
4345-S1 NASHVILLE 89
4760-S1P NEBRASKA 90
4735-S1P GEORGIA 90
4745-01, S1P IOWA 91

VM | POLOBOTKA

4755-S1P MISSISSIPPI 91
4795-01, S1P TENERIFE 92
4775-S1P LA PALMA 92
4785-S1P MALLORCA 93
4215-S1 BRISBANE 93
6345-S1P MONTGOMERY 94
6335-S1P LOUISIANA 94

VM | POLOBOTKA

4545-S1P PANAMA 95
4555-S1P MONACO 95
4375-02 VIRGINIA 96
4385-02 OKLAHOMA 97
4315-0B HAVANA 98
4115-0B LIMA 99
4415-0B BRASILIA 99

VM | POLOBOTKA

4025-60 LEFKADA 104
4005-60 FIRA 104
4235-60 MARSEILLE 105
4015-11 ARGASSI 105
4215-60 BRISBANE 106
4225-60 SYDNEY 106
4805-60 MELBOURNE 107

VM | POLOBOTKA

4805-35 MELBOURNE 107
4445-60 LUSAKA 108
4445-11 LUSAKA 108
4445-35 LUSAKA 109
4435-25 FONTANA 109
4405-11 ONTARIO 110
4405-35 ONTARIO 110

VM | POLOBOTKA

4405-60 ONTARIO 111

4095-25 NEVADA 111

4095-60 NEVADA 111

4895-60 MONZA 114

4885-11 MERANO 114

4485-60 MODENA 115

4495-60 BOLZANO 115

VM | POLOBOTKA

6205-60 ADELAIDE 116

4155-60 CATANIA 116

VM | KOTNÍKOVÁ

6585-06 WIGAN 16

6650-06 CAMBRIDGE 18 NEW

6470-02 NEAPOL 19

7780-S7L VERMONT 22 NEW

6420-S3 HARTFORD 24

VM | KOTNÍKOVÁ

7130-S3 BUFFALO 25

7130-02 BUFFALO 25

7140-S3 ROCKFORD 26

2440-S3 DUBLIN 27

2440-02 DUBLIN 27

2710-S3 HALIFAX 29

2720-02, S3 HANNOVER 29

VM | KOTNÍKOVÁ

5070-02, S3 NORWICH 30

5430-S3 DALLAS 31

6400-SBP WASHINGTON 32

5080M-S3L BOLTON 33

2480-S3M REYKJAVIK 33

2310-S3 LUXEMBURG 34

2490-01, S1 QUITO 37

VM | KOTNÍKOVÁ

7770-06,S7L OAKLAND 42 NEW

7580-06, S7L HAMILTON 42 NEW

6440-S3 LOS ANGELES 44

6430-S3 ARKANSAS 44

5290-S2PL HAMBURG 45 NEW

2540-S7LESD DORTMUND 46

2550-06ESD STUTTGART 46

VM | KOTNÍKOVÁ

5440-S1P MASKAT 47

2680-S3L PORTO 48

2760-S3 DAMASK 49

5130-S3 OXFORD 50

3170-01 SAN MARINO 53

2660-S1 LISABON 56

2990-01 MADRID 57

VM | KOTNÍKOVÁ

2770-01
2770-02W
VADUZ
58

4900-40
WINNIPEG
59

3170-01W
SAN MARINO
59

2740-01
DURANGO
60

4980-S3
BALTIMORE
61

8010-S7L
LIVERPOOL
NEW
64

8020-S7L
BIRMINGHAM
NEW
64

VM | KOTNÍKOVÁ

2290-S3BOA
WISCONSIN
65

2290-S3ESD
WISCONSIN
67

8180-S3ESD
SACRAMENTO
68

8190-01PL
BONN
71

2230-S1PESD
QUEBEC
71

2020-02ESD,
S3ESD
RHODOS
74

2010-S3LESD
FULHAM
NEW
81

VM | KOTNÍKOVÁ

4360-02
TEXAS
96

4380-02
PITTSBURGH
97

4310-0B
LA PAZ
98

4170-0B
SANTIAGO
100

4150-40
VILLACH
100

4880-60
LAS VEGAS
101

4920-08
NEW BOSTON
101

VM | POLOHOLEŇOVÁ

6970-S3BOA
RED FIGHTER®
NEW
14

6970-S3
RED FIGHTER®
14

7200-S7L
BLACK
FIGHTER®
15

6580-02
BLACKBURN
16

6590-01
MANCHESTER
17

6570-02
NOTTINGHAM
17

7790-S7L
CONNECTICUT
NEW
23

VM | POLOHOLEŇOVÁ

7190-02, S3
PORTLAND
26

2470-02
BOGOTA
27

5490-S3
HOUSTON
31

2350-S3
BELFAST
35

2330-S3
LONDON
35

2390-02, S3
GLASGOW
36

2790-S3
MARYLAND
36

VM | POLOHOLEŇOVÁ

7590-06,S7L
UTAH
NEW
43

7990-S7L
CURYCH
NEW
45

5180-02,S3
EDINBURGH
NEW 02
47

4390-0B
WELLINGTON
61

VM | HOLÍNKY

1010-S5
SAN DIEGO
37

1003-04
NAGANO
38

1005-04
FUKUOKA
38

1004-04, S5
OSAKA
39

1002-S5
SAPPORO
39

3500 ANTIPERSPIRANT 120

3600 IMPREGNACE 120

3400 ČISTÍCÍ PĚNA 120

3501 POHLCOVAČ PACHŮ 121 NEW

3750 LEŠTÍCÍ VOSK 120

3700 HYDROFOBNÍ KRÉM 120

3900 ČISTÍCÍ HOUBIČKA 120

3100 ŠNĚROVADLO 121

3101 ŠNĚROVADLO 121

3102 ŠNĚROVADLO 121

3015 VKLÁDACÍ STÉLKA 122

3001 VKLÁDACÍ STÉLKA 122

3000 VKLÁDACÍ STÉLKA 122

3009 VKLÁDACÍ STÉLKA 122

3105 ŠNĚROVADLO 121

3008 VKLÁDACÍ STÉLKA 123

3002 VKLÁDACÍ STÉLKA 123

3005 VKLÁDACÍ STÉLKA 123

3003 VKLÁDACÍ STÉLKA 123

3950 OBOUVACÍ LŽÍCE 121

8012 BAMBOO ULTRA SHORT 124

8011 BAMBOO SHORT 124

8010 BAMBOO 124

8009 BAMBOO ULTRA SHORT 125

8007 BAMBOO SHORT 125

1001 VLOŽKA DO HOLÍNEK 127

8003 BAMBOO 125

8001 COTTON 126

8008 COOLMAX SHORT 126

8004 COOLMAX 126

8002 TERRY 127

8005 WORK 127

8006 WOOL 127

ZAŘAZENÍ OBUVI PODLE STUPNĚ OCHRANY

OZNAČENÍ KATEGORIE

	EN ISO 20347:2022	pracovní obuv	0B	01	02	03	03L	03S	04	05	05L	05S	06	07	07L	07S
	EN ISO 20345:2022	bezpečnostní obuv	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S
Symbol	**POKRYTÁ RIZIKA**	poznámka														
	základní požadavky		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	uzavřená oblast paty		·	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	podešev s dezénem		·	·	·	●	●	●	·	●	●	●	·	·	·	·
E	absorpce energie v oblasti paty		·	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A	antistatické vlastnosti		·	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C	částečně vodivá obuv		·													
P	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí-kovové vložky		·	·	·	●			·	●			·	●		
PL	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí-nekovové vložky typ PL	musí se vybrat jedna ze tří možností	·	·	·		●		·		●		·		●	
PS	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí-nekovové vložky typ PS		·	·	·			●	·			●	·			●
CI	izolace spodku obuvi proti chladu		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
HI	izolace spodku obuvi proti teplu		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
WR	odolnost obuvi proti vodě		·	·	·	·	·	·					●	●	●	●
AN	ochrana kotníku		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
CR	ochrana proti proříznutí		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
SC	odolnost krycí špičky proti odírání		·	·	·	·	·	·					·	·	·	·
M	ochrana nártu	jen pro bezpečnostní obuv	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
SR	odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s glycerinem		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
WPA	průnik a absorpce vody (svršek)		·	·	●	●	●	●					●	●	●	●
HRO	odolnost podešve proti kontaktnímu teplu		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
LG	udržení na žebříku		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
FO	odolnost podešve proti palivovému oleji		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

● POVINNÝ POŽADAVEK · NEPOVINÝ POŽADAVEK

PRO VÍCE INFORMACÍ O NOVÝCH NORMÁCH NASKENUJTE QR KÓD

Tabulka **VELIKOSTÍ**

EU evropské číslování	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52
mm (mondo point)	195	200		205		210		215		220		225		230		235		240		245		250		255		260		265		270		275		280		285		290		295		300		305		310		315		320		325		330		335
UK anglické číslování		12,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
US americké číslování			1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17

BEZPEČNOSTÍ OBUV - NOVINKY A ZMĚNY V UPRAVENÉ NORMĚ ČSN EN 20345:2023 ED.2

Obuv třídy I. (obuv vyrobená z usně a jiných materiálů s výjimkou celopryžové a celopolymerní obuvi):

- **SB** = S (TUŽINKA ODOLNÁ PROTI NÁRAZU A STLAČENÍ) + (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A ODOLNOST MATERIÁLŮ) + (ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÉ PODLAHOVÉ DLAŽDICI S NaLS)
- **S1** = SB + (UZAVŘENÁ OBLAST PATY) + E (ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY) + A (ANTISTATICKÁ OBUV)
- **S2** = S1 + WPA (ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY)
- **S3** = S2 + (PODEŠEV S DEZÉNEM) + P (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (P))
- **NEW S3L** = S2 + (PODEŠEV S DEZÉNEM) + PL (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PL))
- **NEW S3S** = S2 + (PODEŠEV S DEZÉNEM) + PS (Ø3mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PS))
- **NEW S6** = S2 + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- **NEW S7** = S3 + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- **NEW S7L** = S3L + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- **NEW S7S** = S3S + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)

Obuv třídy II. (obuv celopolymerní (tj. vyvářená v celku) včetně celopryžové (tj. vulkanizované v celku)):

- **S4** = SB + (UZAVŘENÁ OBLAST PATY) + E (ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY) + A (ANTISTATICKÁ OBUV)
- **S5** = S4 + (PODEŠEV S DEZÉNEM) + P (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (P))
- **NEW S5L** = S4 + (PODEŠEV S DEZÉNEM) + PL (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PL))
- **NEW S5S** = S4 + (PODEŠEV S DEZÉNEM) + PS (Ø3mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PS))

VEDLE POVINNÝCH POŽADAVKŮ ZNAČENÍ OBUVI, MŮŽE MÍT OBUV DALŠÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY. NAPŘÍKLAD OBUV S1 MŮŽE BÝT DOPLNĚNA O ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ P, PL NEBO PS A DALŠÍ. MOŽNÉ KOMBINACE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ LZE OVĚŘIT V TABULCE NA STRANĚ 9.

NOVÉ A UPRAVENÉ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20345:2023 ED.2

- NEW (ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÉ PODLAHOVÉ DLAŽDICI S NaLS)
- NEW WPA (ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY)
- NEW SC (ODOLNOST ŠPIČKY PROTI ODÍRÁNÍ)
- NEW FO (ODOLNOST PODEŠVE PROTI PALIVOVÉMU OLEJI)
- NEW LG (UDRŽENÍ NA ŽEBŘÍKU)
- NEW AN (OCHRANA KOTNÍKU)
- NEW Ø (NEBYLA ZKOUŠENA NA ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ)
- NEW SR (ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S GLYCERINEM)
- NEW P (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ, KOVOVÁ VLOŽKA)
- NEW PL (Ø4,5mm) (NEKOVOVÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI PROPÍCHNUTÍ TRNU O PRŮMĚRU 4,5MM)
- NEW PS (Ø3mm) (NEKOVOVÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI PROPÍCHNUTÍ TRNU O PRŮMĚRU 3MM)

ZNAČENÍ KTERÉ JIŽ V UPRAVENÉM ZNĚNÍ NORMY NENALEZNETE:

- SRA (ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S SLS)
- SRB (ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA OCELOVÉ PODLAZE S GLYCERINEM)
- SRC (ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S SLS A OCELOVÉ PODLAZE S GLYCERINEM)
- WRU (ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY)
- P (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ)

STÁVAJÍCÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20345:2023 ED.2:

- S (TUŽINKA ODOLNÁ PROTI NÁRAZU A STLAČENÍ) (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A ODOLNOST MATERIÁLŮ)
- (UZAVŘENÁ OBLAST PATY)
- (PODEŠEV S DEZÉNEM)
- C (ČÁSTEČNĚ VODIVÁ OBUV)
- A (ANTISTATICKÁ OBUV)
- HI (IZOLACE SPODKU OBUVI PROTI TEPLU)
- CI (IZOLACE SPODKU OBUVI PROTI CHLADU)
- E (ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY)
- WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- M (OCHRANA NÁRTU)
- CR (ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (NEJEDNÁ SE O OCHRANU PROTI POŘEZÁNÍ ŘETEZOVOU PILOU))
- HRO (300°C) (ODOLNOST PODEŠVE PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)

OSTATNÍ

- (PODEŠEV ODOLNÁ PROTI PRŮRAZU EL. PROUDEM DO 10 kV)
- (ZATEPLENÁ OBUV)
- (OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU)
- (ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI ESD)

PRACOVNÍ OBUV - NOVINKY A ZMĚNY V UPRAVENÉ NORMĚ ČSN EN 20347:2023 ED.2

Obuv třídy I. (obuv vyrobená z usně a jiných materiálů s výjimkou celopryžové a celopolymerní obuvi):

- **0B** = ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A ODOLNOST MATERÁLŮ + ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÉ PODLAHOVÉ DLAŽDICI S NaLS
- **01** = 0B + UZAVŘENÁ OBLAST PATY + E (ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY) + A (ANTISTATICKÁ OBUV)
- **02** = 01 + WPA (ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY)
- **03** = 02 + PODEŠEV S DEZÉNEM + P (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (P))
- **NEW 03L** = 02 + PODEŠEV S DEZÉNEM + PL (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PL))
- **NEW 03S** = 02 + PODEŠEV S DEZÉNEM + PS (Ø3mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PS))
- **NEW 06** = 02 + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- **NEW 07** = 03 + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- **NEW 07L** = 03L + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)
- **NEW 07S** = 03S + WR (ODOLNOST PROTI VODĚ)

Obuv třídy II. (obuv celopolymerní (tj. vyvářená v celku) včetně celopryžové (tj. vulkanizované v celku)):

- **04** = 0B + UZAVŘENÁ OBLAST PATY + E (ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY) + A (ANTISTATICKÁ OBUV)
- **05** = 04 + PODEŠEV S DEZÉNEM + P (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (P))
- **NEW 05L** = 04 + PODEŠEV S DEZÉNEM + PL (Ø4,5mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PL))
- **NEW 05S** = 04 + PODEŠEV S DEZÉNEM + PS (Ø3mm) (OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ (PS))

VEDLE POVINNÝCH POŽADAVKŮ ZNAČENÍ OBUVI, MŮŽE MÍT OBUV DALŠÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY. NAPŘÍKLAD OBUV 01 MŮŽE BÝT DOPLNĚNA O ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ P, PL NEBO PS A DALŠÍ. MOŽNÉ KOMBINACE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ LZE OVĚŘIT V TABULCE NA STRANĚ 9.

NOVÉ A UPRAVENÉ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20347:2023 ED.2

- NEW — ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÉ PODLAHOVÉ DLAŽDICI S NaLS
- NEW WPA — ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY
- NEW SC — ODOLNOST ŠPIČKY PROTI ODÍRÁNÍ
- NEW FO — ODOLNOST PODEŠVE PROTI PALIVOVÉMU OLEJI
- NEW LG — UDRŽENÍ NA ŽEBŘÍKU
- NEW AN — OCHRANA KOTNÍKU
- NEW Ø — NEBYLA ZKOUŠENA NA ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ
- NEW SR — ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S GLYCERINEM
- NEW P (Ø4,5mm) — OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ, KOVOVÁ VLOŽKA
- NEW PL (Ø4,5mm) — NEKOVOVÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI PROPÍCHNUTÍ TRNU O PRŮMĚRU 4,5MM
- NEW PS (Ø3mm) — NEKOVOVÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI PROPÍCHNUTÍ TRNU O PRŮMĚRU 3MM

ZNAČENÍ KTERÉ JIŽ V UPRAVENÉM ZNĚNÍ NORMY NENALEZNETE:

- SRA — ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S SLS
- SRB — ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA OCELOVÉ PODLAZE S GLYCERINEM
- SRC — ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S SLS A OCELOVÉ PODLAZE S GLYCERINEM
- WRU — ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY
- P — OCHRANNA PROTI PROPÍCHNUTÍ

STÁVAJÍCÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20347:2023 ED.2:

- ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A ODOLNOST MATERÁLŮ
- UZAVŘENÁ OBLAST PATY
- PODEŠEV S DEZÉNEM
- C — ČÁSTEČNĚ VODIVÁ OBUV
- A — ANTISTATICKÁ OBUV
- HI — IZOLACE SPODKU OBUVI PROTI TEPLU
- CI — IZOLACE SPODKU OBUVI PROTI CHLADU
- E — ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY
- WR — ODOLNOST PROTI VODĚ
- M — OCHRANA NÁRTU
- CR — ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (NEJEDNÁ SE O OCHRANU PROTI POŘEZÁNÍ ŘETEZOVOU PILOU)
- HRO (300°C) — ODOLNOST PODEŠVE PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU

OSTATNÍ

- PODEŠEV ODOLNÁ PROTI PRŮRAZU EL. PROUDEM DO 10 kV
- ZATEPLENÁ OBUV
- OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU
- ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI ESD

MICROFIBER

Plošný vrchový HIGH-TECH materiál složený z mikrovláken dosahující vzhledu, prodyšnosti, voděodolnosti a parametry pravé přírodní usně. Obuv je možno prát při teplotě 40°C

SPACE COMFORT

Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení

HARDHEEL STRUCTURED

Moderní řešení patní části obuvi, které zabezpečuje maximální stabilizaci nohy a to jak při chůzi, tak i při stání

FORCED CIRCULATION

Systém odvětrání svršku obuvi v kombinaci s podšívkovým materiálem s nasákavou schopností. Takto vybavená obuv „dýchá“ a zaručuje maximální komfort

ANATOMIC AIR COMFORT

Vkládací stélka s gelovým prvkem v patní části tlumí nárazy a absorbuje energii při chůzi. Bambusové vlákno zajišťuje odsávání vodních par a optimální klima uvnitř obuvi

MICHELIN® TECHNICAL SOLES

Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

VM® | SYSTÉMY

VM FOOTWEAR

ALWAYS A STEP AHEAD

METATARSAL

Speciální systém s ochranou nártové části určený do hutí, sléváren a podobně

POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

Patentovaný BOA® Fit System objevuje nový způsob uzavírání obuvi. BOA® Fit System je uzavírací systém pomocí ocelového lanka, nylonových vodičů a s mechanickým navijákem a byl navržen tak, aby vyřešil seznam nedostatků zjištěných u tradičních uzávěrů

ANTI-CUT

Speciální mezidpodšívka, 100% KEVLAR o plošné hmotnosti 650 g/m^2. Zajišťuje v několika vrstvách odolnost proti pořezu motorovou pilou

MEMBRÁNA GORE-TEX®

Vysoce odolná, prodyšná, nepromokavá a větruvzdorná tkanina. Spolu s mezipodšívkou a usňovým svrškem obuvi tvoří dokonalé řešení optimálního klimatu uvnitř obuvi. Zajišťuje tepelnou izolaci, paropropustnost a voděodolnost

ANATOMIC DRY SOLE

Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

NON METALLIC

Obuv bez jakýchkoliv kovových součástí vhodná do prostředí, která to vyžadují

Fire & Fight

3 X NAD STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

3 X NAD STANDARD
PODŠIVKA **FREE-TEX®**
KOEFICIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

2 X NAD STANDARD
PODŠIVKA **FREE-TEX®**
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

Obuv v kategorii **Fire & Fight** je určena především pro speciální jednotky, hasiče, záchranáře, security, tactical, městskou a státní policii, armádu. Tato speciální obuv je navržená k ochraně, bezpečí a celkovému pohodlí uživatele v náročných podmínkách.

Část kolekce obuvi v této kategorii je vybavená unikátními podešvemi značky **MICHELIN® Technical Soles**, termoizolační podšívkou **FREE-TEX®,** uzamykacím systémem **BOA® Fit System** a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v jakémkoliv prostředí.

VM FOOTWEAR

ALWAYS A STEP AHEAD

SOLES BY MICHELIN

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

POWERED BY BOA FIT® SYSTEM
Unikátní systém uzavírání obuvi

SPACE COMFORT
Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná, voděodolná podšívka

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

HARD HEEL STRUCTURED
Stabilizační systém paty

HRO
Podešve odolné vůči palivovým olejům a kontaktnímu teplu HRO do 300 °C

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO HASIČE
A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY - CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU KOTNÍKU,
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

RED FIGHTER® 6970

OBJ. KÓD 6970-S3BOA

PROVEDENÍ **S3 HRO SRC WR CI AN F2A HI3** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, šití kevlar, hydrofobní, **s ochranou kotníku**, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**, **powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles**

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
EN 15090:2012

SVRŠEK lícova hovězinová useň hladká, v tloušťce 2,2 - 2,4 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **MICHELIN® PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti plameni dle **EN 15090:2012,** antistatická

S SRC E A WRU P WR FO AN HI CI HRO

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO HASIČE
A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY - CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU KOTNÍKU,
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, KEVLAROVÉ ŠNĚROVADLO,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

RED FIGHTER® 6970

OBJ. KÓD 6970-S3

PROVEDENÍ **S3 HRO SRC WR CI AN F2A HI3** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, šití kevlar, hydrofobní, **s ochranou kotníku**, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**, **MICHELIN® Technical Soles**

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN 15090:2012

SVRŠEK lícova hovězinová useň hladká, v tloušťce 2,2 - 2,4 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **MICHELIN® PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti plameni dle **EN 15090:2012,** antistatická

S SRC E A WRU P WR FO AN HI CI HRO

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, URČENÁ PRO HASIČE A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY, ODOLNÁ PROTI POŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

BLACK FIGHTER® 7200

OBJ. KÓD	**7200-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO HRO SR CI SC F2A HI3 ANTICUT LEVEL 1** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, šití kevlar, hydrofobní, odolná proti plameni dle **EN 15090:2012,** voděodolná podšívka **FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	37 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 EN 15090:2012 ČSN EN ISO 17249
SVRŠEK	lícový hovězinový **CRAZY HORSE** v tloušťce 2,2 - 2,4 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® PU/RUBBER -** do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

BLACKBURN 6580

OBJ. KÓD	**6580-02**
PROVEDENÍ	**O2 CI WR SRA** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	měkčená lícová hovězinová useň v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

WIGAN 6585

OBJ. KÓD	**6585-06**
PROVEDENÍ	**O6 CI SR** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK	měkčená lícová hovězinová useň v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, TACTICAL

MANCHESTER 6590

OBJ. KÓD	**6590-01**
PROVEDENÍ	**01 SRA**- bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušený hovězinový **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV - SYNTETICKÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

NOTTINGHAM 6570

OBJ. KÓD	**6570-02**
PROVEDENÍ	**02 CI WR SRA** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	oděruvzdorný textilní materiál **OXFORD**
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - TEXTILNÍ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, TACTICAL

ACCRA 6655

OBJ. KÓD	**6655-06**
PROVEDENÍ	**06 FO SR** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX® powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK	prodyšný oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - TEXTILNÍ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, TACTICAL

CAMBRIDGE 6650

OBJ. KÓD	**6650-06**
PROVEDENÍ	**06 FO SR** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX® powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK	prodyšný oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

VERONA 6475

OBJ. KÓD	**6475-02**
PROVEDENÍ	**02 FO WR HRO SRC** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	měkčená lícová hovězinová useň v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

NEAPOL 6470

OBJ. KÓD	**6470-02**
PROVEDENÍ	**02 FO WR HRO SRC** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	měkčená lícová hovězinová useň v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

Hard & Heavy

3 X NAD STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA ABSORPCE VODY

3 X NAD STANDARD
PODŠÍVKA **FREE-TEX** KOEFICIENT PROPUSTNOSTI VODNÍ PÁRY

2 X NAD STANDARD
PODŠÍVKA **FREE-TEX** PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU

2 X NAD STANDARD
SVRŠEK **LÍCOVÁ HOVĚZINA** PEVNOST V ROZTRŽENÍ ŠTĚRBINY

Obuv v kategorii **Hard & Heavy** je určena do nejtěžšího prostředí, především pro těžký průmysl, výrobu a zpracování oceli, strojírenské provozy, hutě, slévárny, mrazírny, stavebnictví, náročné venkovní prostředí s palivy a oleji, vysoce znečištěné prostředí. Plnou funkčnost obuvi zajišťují použité přírodní lícové materiály. Část kolekce v této kategorii je vybavená unikátními podešvemi značky **MICHELIN® Technical Soles**, **termoizolační membránou GORE-TEX®**, **termoizolační podšívkou FREE-TEX®**, uzamykacím systémem **BOA® Fit System** a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v náročném prostředí.

MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

SOLES BY MICHELIN

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

POWERED BY BOA FIT® SYSTEM
Unikátní systém uzavírání obuvi

HARD HEEL STRUCTURED
Stabilizační systém paty

FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

SPACE COMFORT
Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

NON METALLIC
Obuv bez jakýchkoliv kovových součástí vhodná do prostředí, která to vyžadují

PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná, voděodolná podšívka

METATARSAL
Speciální systém s ochranou nártové části určený do hutí, sléváren apod

HRO
Podešve odolné vůči palivovým olejům a kontaktnímu teplu HRO do 300 °C

VM FOOTWEAR
ALWAYS A STEP AHEAD

HARD & HEAVY

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ S OCHRANOU KOTNÍKU, MEMBRÁNA GORE-TEX®,
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

VM FOOTWEAR

VERMONT 7780

OBJ. KÓD	**7780-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO HRO AN SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	hladká, lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ S OCHRANOU KOTNÍKU, MEMBRÁNA GORE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

CONNECTICUT 7790

OBJ. KÓD	**7790-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO HRO AN SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	hladká, lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

VM FOOTWEAR

HARTFORD 6420

OBJ. KÓD	**6420-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hladká, lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

HARDHEEL STRUCTURED · SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · 300°C HRO · BOA · SOLES BY MICHELIN

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

BUFFALO 7130

OBJ. KÓD	**7130-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO CI WR SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou,hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícový hovězinový **CRAZY HORSE** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

S SRC E A WRU WR P FO CI HRO

SRC E A WRU WR FO CI HRO

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

BUFFALO 7130

OBJ. KÓD	**7130-02**
PROVEDENÍ	**02 FO HRO CI WR SRC** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, NON METALLIC**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícový hovězinový **CRAZY HORSE** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

ROCKFORD 7140

OBJ. KÓD	**7140-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC CI WR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles NON METALLIC**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	měkčená hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

PORTLAND 7190

OBJ. KÓD	**7190-02 | 7190-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO HRO SRC CI WR** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles NON METALLIC**
PROVEDENÍ S3	**S3 HRO SRC CI WR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, oděodolná podšívka **FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles NON METALLIC**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2012 | **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícový hovězinový **CRAZY HORSE** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

02: SRC E A WRU WR FO CI HRO

S3: S SRC E A WRU WR P FO CI HRO

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

DUBLIN 2440

OBJ. KÓD	**2440-02 | 2440-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO SRC** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
PROVEDENÍ S3	**S3 HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **NON METALLIC**, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	**02:** 37 - 49 | **S3:** 39 - 49
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV 02	**PU/TPU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická
PODEŠEV S3	**PU/RUBBER** - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

NON METALLIC

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

BOGOTA 2470

OBJ. KÓD	**2470-02**
PROVEDENÍ	**02 FO SRC** - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	37 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
POZNÁMKA	odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ

OREGON 2705

OBJ. KÓD	**2705-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

MISSOURI 2715

OBJ. KÓD	**2715-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

HALIFAX 2710

OBJ. KÓD	**2710-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

HANNOVER 2720

OBJ. KÓD	**2720-02 | 2720-S3**
PROVEDENÍ O2	**O2 FO SRC -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	**S3 SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**O2:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň **CRAZY HORSE** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

COVENTRY 5065

OBJ. KÓD	**5065-01 | 5065-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO HRO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 HRO SRC** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

NORWICH 5070

OBJ. KÓD	**5070-02 | 5070-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO HRO SR** - bez kompozitní tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	**S3 HRO WR SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, NON METALLIC

DALLAS 5430

OBJ. KÓD	**5430-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO WR CI SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hladká lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0, - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

S SRC E A WRU WR P FO CI HRO

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, NON METALLIC

HOUSTON 5490

OBJ. KÓD	**5490-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO WR CI SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hladká lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
S DIELEKTRICKÝMI VLASTNOSTMI

WASHINGTON 6400

OBJ. KÓD 6400-SBP

PROVEDENÍ **SB P HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou - spodní část obuvi je odolná proti průrazu elektrickým proudem při napětí do **10 kV** dle normy **EN 50321**

VELIKOST 40 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN 50321

SVRŠEK hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**

PODEŠEV **PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ
S DIELEKTRICKÝMI VLASTNOSTMI

PENSYLVANIA 6405

OBJ. KÓD 6405-SBP

PROVEDENÍ **SB P HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou - spodní část obuvi je odolná proti průrazu elektrickým proudem při napětí do **10 kV** dle normy **EN 50321**

VELIKOST 40 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN 50321

SVRŠEK hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**

PODEŠEV **PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU NÁRTU

BOLTON 5080

OBJ. KÓD	**5080M-S3L**
PROVEDENÍ	**S3L FO HRO SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	38 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU NÁRTU, NON METALLIC

REYKJAVIK 2480

OBJ. KÓD	**2480-S3M**
PROVEDENÍ	**S3 M HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **METATARSAL, NON METALLIC**
VELIKOST	38 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

ANDORRA 2315

OBJ. KÓD	**2315-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	37 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

LUXEMBURG 2310

OBJ. KÓD	**2310-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	37 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
ODOLNÁ PROTI POŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU

BELFAST 2350

OBJ. KÓD	**2350-S3**
PROVEDENÍ	**S3 WR HRO SRC CI ANTICUT LEVEL 1** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní, protiřezná kevlarová mezipodšívka, šití kevlar
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 | EN ISO 17249
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná textilie **CAMBRELLA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

LONDON 2330

OBJ. KÓD	**2330-S3**
PROVEDENÍ	**S3 CI SRC** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	37 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační textilie **3M THINSULATE**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná potažená **CAMBRELLOU**, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU** -odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

GLASGOW 2390

OBJ. KÓD	**2390-02 | 2390-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO HRO SRC -** bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	**S3 HRO SRC -** s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	37 - 48
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná textilie **FLESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

MARYLAND 2790

OBJ. KÓD	**2790-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

QUITO 2490

OBJ. KÓD	**2490-01 | 2490-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO HRO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 HRO SRC -** s ocelovou tužinkou
VELIKOST	**01:** 40 - 48 | **S1:** 39 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY S OCHRANOU NÁRTU

SAN DIEGO 1010

OBJ. KÓD	**1010-S5**
PROVEDENÍ	**S5 SRA -** s ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou
VELIKOST	40 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	**PVC/NITRIL**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PVC/NITRIL**

PRACOVNÍ HOLÍNKY

NAGANO 1003

OBJ. KÓD	**1003-04**	**SVRŠEK**	**PVC/NITRIL**
PROVEDENÍ	**04 FO -** bez ocelové tužinky	**PODEŠEV**	**PVC/NITRIL**
VELIKOST	37 - 47		
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023		

PRACOVNÍ HOLÍNKY

FUKUOKA 1005

OBJ. KÓD	**1005-04**	**SVRŠEK**	**PVC/NITRIL**
PROVEDENÍ	**04 FO -** bez ocelové tužinky	**PODEŠEV**	**PVC/NITRIL**
VELIKOST	37 - 47		
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023		

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY

OSAKA 1004

OBJ. KÓD	**1004-04 | 1004-S5**	**NORMA**	**04:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S5:** ČSN EN ISO 20345:2023
PROVEDENÍ 04	**04 FO -** bez ocelové tužinky **a** planžety	**SVRŠEK**	**PVC/NITRIL**
PROVEDENÍ S5	**S5 FO SR -** s ocelovou tužinkou a planžetou	**PODEŠEV**	**PVC/NITRIL**
VELIKOST	37 - 48		

BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY

SAPPORO 1002

OBJ. KÓD	**1002-S5**	**SVRŠEK**	**PVC/NITRIL**
PROVEDENÍ	**S5 FO SR -** s ocelovou tužinkou a planžetou	**PODEŠEV**	**PVC/NITRIL**
VELIKOST	37 - 47		
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023		

Strong & Safety

16 X NAD STANDARD
SVRŠEK **PUTEK**
ODĚRUVZDORNOST

2 X NAD STANDARD
SVRŠEK **PUTEK**
PEVNOST

38 X NAD STANDARD
SVRŠEK **PUTEK**
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

2 X NAD STANDARD
SVRŠEK **NUBUK**
PEVNOST V ROZTRŽENÍ
ŠTĚRBINY

3 X NAD STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

Obuv v kategorii **Strong & Safety** je určená pro vnitřní i venkovní použití, do středně těžkého prostředí, především do průmyslových podniků, logistiky-dopravy, pro různá řemesla, do venkovních provozů a skladů. Kolekce obuvi v této kategorii je vybavená **HI-POLY** stélkami s vysokou absorpční schopností a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v daném prostředí. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles, membránou GORE-TEX®,** podšívkou **FREE-TEX®** a také unikátním uzamykacím systémem **BOA® Fit System.**

MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

NON METALLIC
Obuv bez jakýchkoliv kovových součástí vhodná do prostředí, která to vyžadují

POWERED BY BOA FIT® SYSTEM
Unikátní systém uzavírání obuvi

PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná, voděodolná podšívka

FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

SPACE COMFORT
Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

ODĚRUVZDORNÁ TKANINA PUTEK
Vysokopevnostní polyamidová tkanina PUTEK

HRO
Podešve odolné vůči palivovým olejům a kontaktnímu teplu HRO do 300 °C

VM FOOTWEAR
ALWAYS A STEP AHEAD

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ, MEMBRÁNA GORE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

OAKLAND 7770

OBJ. KÓD	7770-06 | 7770-S7L
PROVEDENÍ 06	**06 FO HRO SR -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, **MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System**
PROVEDENÍ S7L	**S7L FO HRO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	**06:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S7L:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ, MEMBRÁNA GORE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

HAMILTON 7580

OBJ. KÓD	7580-06 | 7580-S7L
PROVEDENÍ 06	**06 FO HRO SR -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, **MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®**
PROVEDENÍ S7L	**S7L FO HRO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	**06:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S7L:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ, MEMBRÁNA GORE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

UTAH 7590

OBJ. KÓD	**7590-06 | 7590-S7L**
PROVEDENÍ 06	**06 FO HRO SR -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, **MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®**
PROVEDENÍ S7L	**S7L FO HRO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní **MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	**06:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S7L:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

06: NEW SR E A NEW WPA WR NEW FO HRO

S7L: S NEW NEW SR E A NEW WPA NEW PL WR NEW FO HRO

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

LOS ANGELES 6440

OBJ. KÓD	**6440-S3**
PROVEDENÍ	**S3 HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

ARKANSAS 6430

OBJ. KÓD	**6430-S3**
PROVEDENÍ	**S3 CI WR HRO SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**, **MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
MEMBRÁNA GORE-TEX®, ODOLNÁ PROTI POŘEZÁNÍ
ŘETĚZOVOU PILOU, ANTICUT LEVEL 2

CURYCH 7990

OBJ. KÓD	**7990-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO CI SR ANTICUT LEVEL 2 -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, protiřezná kevlarová mezidpodšívka, šití kevlar membrána **GORE-TEX®**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 17249
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
URČENÁ PRO ASFALTÉRY

HAMBURG 5290

OBJ. KÓD	**5290-S2PL**
PROVEDENÍ	**S2 PL FO HI SC HRO -** s kompoztní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** do 300°C, HRO - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická, **hladká, bez dezénu, určená speciálně pro asfaltéry**

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

DORTMUND 2540

OBJ. KÓD	**2540-S7LESD**
PROVEDENÍ	**S7L FO ESD HRO SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®** - antistatické vlastnosti **ESD**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **PULL-UP** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV ESD - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

STUTTGART 2550

OBJ. KÓD	**2550-06ESD**
PROVEDENÍ	**06 FO ESD HRO SR** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®** - antistatické vlastnosti **ESD**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **PULL-UP** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ

MASKAT 5440

OBJ. KÓD	**5440-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P HRO SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER -** do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

EDINBURGH 5180

OBJ. KÓD	**5180-02 | 5180-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO CI SR -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, zimní provedení
PROVEDENÍ S3	**S3 CI SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, zimní provedení
VELIKOST	39 - 48
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň **CRAZY HORSE** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem **DELTA**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

BRAGA 2685

OBJ. KÓD	**2685-S3L**
PROVEDENÍ	**S3L FO HRO SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

PORTO 2680

OBJ. KÓD	**2680-S3L**
PROVEDENÍ	**S3L FO HRO SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

ASTANA 2765

OBJ. KÓD	**2765-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická
POZNÁMKA	odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

DAMASK 2760

OBJ. KÓD	**2760-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická
POZNÁMKA	odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

MIAMI 5125

OBJ. KÓD	**5125-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

OXFORD 5130

OBJ. KÓD	**5130-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ
NON METALLIC

KANSAS 5105

OBJ. KÓD	**5105-S1PS**
PROVEDENÍ	**S1 PS FO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům,odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ
NON METALLIC

LINCOLN 5115

OBJ. KÓD	**5115-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK

TAMPERE 5625

OBJ. KÓD	**5625-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina **PUTEK**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

LAUSANNE 5635

OBJ. KÓD	**5635-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

SAN MARINO 3170

OBJ. KÓD	**3170-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRA -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ

SOFIE 3175

OBJ. KÓD	**3175-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRA** - bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ

SEATTLE 2575

OBJ. KÓD	**2575-01P**
PROVEDENÍ	**01 P FO SRA -** bez ocelové tužinky, kevlarová napínací stélka odolná proti propichu
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - polstrovaná, anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOKOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

RICHMOND 2585

OBJ. KÓD	**2585-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRA -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - polstrovaná, anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOKOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

MADISON 2595

OBJ. KÓD	**2595-01 | 2595-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRA -** bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 SRA -** s ocelovou tužinkou
VELIKOST	**01:** 36 - 47 | **S1:** 39 - 47
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	měkčená hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - polstrovaná, anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

TIRANA 3195

OBJ. KÓD	**3195-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRA -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - polstrovaná, anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU - transparentní** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

ROMA 2665

OBJ. KÓD	**2665-S1**
PROVEDENÍ	**S1 SRC -** s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická,

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

LISABON 2660

OBJ. KÓD	**2660-S1**
PROVEDENÍ	**S1 SRC -** s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická,

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ

VALENCIA 2995

OBJ. KÓD	**2995-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRC -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

MADRID 2990

OBJ. KÓD	**2990-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRC -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU - transparentní** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - FARMÁŘKA
CELOKOŽENÁ

VALLETTA 2775

OBJ. KÓD	**2775-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRC -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	textilie **CAMBRELLA** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená **CAMBRELLOU**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická
POZNÁMKA	odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - FARMÁŘKA
CELOKOŽENÁ | ZIMNÍ PROVEDENÍ

VADUZ 2770

OBJ. KÓD	**2770-01 | 2770-02W**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRC -** bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ 02W	**02W FO SRC -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, zimní provedení
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA 01	textilie **CAMBRELLA** s absorpční schopností
PODŠÍVKA 02W	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená **CAMBRELLOU**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům,odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická
POZNÁMKA	odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou

KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

WINNIPEG 4900

OBJ. KÓD	**4900-40**
PROVEDENÍ	barva hnědá, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	40 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **PULL-UP** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
POZNÁMKA	odchylky barev materiálu nejsou závadou
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** lepená konstrukce

STRONG & SAFETY

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ - ZIMNÍ PROVEDENÍ

SAN MARINO 3170

OBJ. KÓD	**3170-01W**
PROVEDENÍ	**01W FO SRC -** bez ocelové tužinky, zimní provedení
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, FARMÁŘKA

DURANGO 2740

OBJ. KÓD	**2740-01**
PROVEDENÍ	**01 SR** - bez ocelové tužinky
VELIKOST	37 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	textilie **CAMBRELLA** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená **CAMBRELLOU**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÝ

LYON 2225

OBJ. KÓD	**2225-S1ESD**
PROVEDENÍ	**S1 ESD SRC -** s hliníkovou tužinkou - antistatické vlastnosti **ESD**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ V KOMBINACI S PRYŽÍ

BALTIMORE 4980

OBJ. KÓD	**4980-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou,hydrofobní
VELIKOST	40 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň **CRAZY HORSE** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům,odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická, s vysokou pryžovou obsázkou

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ V KOMBINACI S PRYŽÍ

WELLINGTON 4390

OBJ. KÓD	**4390-OB**
PROVEDENÍ	**OB E SRA** - bez ocelové tužinky
VELIKOST	38 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	textilní, termoizolační **FLEECE**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, s vysokou pryžovou obsázkou

Work & Tight

3 X NAD STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

13 X NAD STANDARD
SVRŠEK **VELUR**
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

7 X NAD STANDARD
SVRŠEK **VELUR**
KOEFICIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

2 X NAD STANDARD
SVRŠEK **VELUR**
PEVNOST
V DALŠÍM TRHÁNÍ

19 X NAD STANDARD
SVRŠEK **MICROFIBER**
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

8 X NAD STANDARD
SVRŠEK **MICROFIBER**
KOEFICIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

Obuv v kategorii **Work & Tight**, v provedení ultralehké konstrukce (**ULTRALIGHT**) a s vysokým **ESD** parametrem antistatiky, je určena především do lehkého prostředí, nenáročného prostředí, kde převažují suché, vnitřní prostory, čisté provozy, **ESD** prostředí, montážní haly, technické profese. Kolekce obuvi v této kategorii je vybavená **HI-POLY ESD** stélkami s vysokou absorpční schopností a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v daném prostředí. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles, termoizolační membránou GORE-TEX®** a také s unikátním uzamykacím, patentovaným systémem **BOA® Fit System.**

WORK & TIGHT

MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

POWERED BY BOA FIT® SYSTEM
Unikátní systém uzavírání obuvi

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

NON METALLIC
Obuv bez jakýchkoliv kovových součástí vhodná do prostředí, která to vyžadují

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

MICROFIBER
Velmi jemné mikrovlákno, prodyšný poromerický materiál

SPACE COMFORT
Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

ESD
Antistatické vlastnosti ESD

VM FOOTWEAR
ALWAYS A STEP AHEAD

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - MICROFIBER
MEMBRÁNA GORE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

LIVERPOOL 8010

OBJ. KÓD	**8010-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	37 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	prodyšný, poromerický materiál **MICROFIBER**
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU** - SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - MICROFIBER
MEMBRÁNA GORE-TEX®

BIRMINGHAM 8020

OBJ. KÓD	**8020-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **membrána GORE-TEX®**
VELIKOST	37 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	prodyšný, poromerický materiál **MICROFIBER**
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/TPU** - SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBER
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT

CALIFORNIA 2295

OBJ. KÓD	**2295-S3BOA**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný porometrický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD - MICROFIBER
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT

WISCONSIN 2290

OBJ. KÓD	**2290-S3BOA**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný porometrický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBER
NON METALLIC, ULTRALIGHT

EDMONTON 2275

OBJ. KÓD	**2275-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT

CHICAGO 2285

OBJ. KÓD	**2285-01ESD | 2285-S1PESD**
PROVEDENÍ 01:	**01 FO ESD SRC** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
PROVEDENÍ S1P:	**S1 P ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1P:** ČSN EN ISO 20345:2012 **ESD:** ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBER
NON METALLIC, ULTRALIGHT

CALIFORNIA 2295

OBJ. KÓD	**2295-S3ESD**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · NON METALLIC · BIG SIZE

ULTRALIGHT

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD - MICROFIBER
NON METALLIC, ULTRALIGHT

WISCONSIN 2290

OBJ. KÓD	**2290-S3ESD**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · NON METALLIC · BIG SIZE

ULTRALIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

MILWAUKEE 8185

OBJ. KÓD	**8185-S3ESD**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina **PUTEK**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® PU/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

PU-I-EK

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

SACRAMENTO 8180

OBJ. KÓD	**8180-S3ESD**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina **PUTEK**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® PU/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

PU-I-EK

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

INDIANA 8125

OBJ. KÓD	**8125-S1PLESD**
PROVEDENÍ	**S1 PL ESD FO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	**SOFT-LINNER** - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

DAKOTA 8135

OBJ. KÓD	**8135-S1**
PROVEDENÍ	**S1 FO SR -** s kompozitní tužinkou, **NON METALLIC MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	lícový hovězinový **CRAZY HORSE** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - TEXTILNÍ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

KENTUCKY 8145

OBJ. KÓD	**8145-S1PLESD**
PROVEDENÍ	**S1 PL ESD FO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	oděruvzdorný, prodyšný textil s **CPU** potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® PU/RUBBER** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÝ
NON METALLIC, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

VANCOUVER 8115

OBJ. KÓD	**8115-S1PLESD**
PROVEDENÍ	**S1 PL ESD FO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	36 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® PU/RUBBER** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT

QUEBEC 2230

OBJ. KÓD	**2230-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický **microfiber**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · NON METALLIC · BIG SIZE

ULTRALIGHT

S · SRC · E · A · P · FO

NEW · NEW SR · E · A 94,5mm · NEW PL · NEW FO

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

BONN 8190

OBJ. KÓD	**8190-01PL**
PROVEDENÍ	**O1 PL FO SR** - bez kompozitní tužinky, protipropichová kevlarová napínací stélka **MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-PU/RUBBER** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · SOLES BY MICHELIN

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

LIVORNO 2025

OBJ. KÓD	**2025-S1PLESD**
PROVEDENÍ	**S1 PL ESD SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

BOLOGNA 2035

OBJ. KÓD	**2035-S1PLESD**
PROVEDENÍ	**S1 PL ESD SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

CORSICA 2055

OBJ. KÓD	**2055-01ESD**
PROVEDENÍ	**01 ESD SR** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

CORSICA 2045

OBJ. KÓD	**2045-S1PLESD**
PROVEDENÍ	**S1 PL ESD SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBRE, NON METALLIC

KORFU 2015

OBJ. KÓD	**2015-02ESD | 2015-S3ESD**
PROVEDENÍ O2	**O2 FO ESD SRC -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
PROVEDENÍ S3	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	**O2ESD:** 35 - 49 | **S3ESD:** 34 - 50
NORMA	**O2:** ČSN EN ISO 20347:2012 | **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012 **ESD:** ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
MICROFIBRE, NON METALLIC

RHODOS 2020

OBJ. KÓD	**2020-02ESD | 2020-S3ESD**
PROVEDENÍ O2	**O2 FO ESD SRC -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
PROVEDENÍ S3	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	**O2ESD:** 35 - 49 | **S3ESD:** 34 - 50
NORMA	**O2:** ČSN EN ISO 20347:2012 | **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012 **ESD:** ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ , NON METALLIC

MICHIGAN 2145

OBJ. KÓD	**2145-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

MEMPHIS 2115

OBJ. KÓD	**2115-01ESD | 2115-S1ESD**
PROVEDENÍ 01	**01 FO ESD SRA -** bez kompozitní tužinky, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
PROVEDENÍ S1	**S1 ESD SRA -** s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	**01ESD:** 35 - 48 | **S1ESD:** 34 - 50
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012 **ESD:** ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - TEXTILNÍ
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT

PALERMO 2085

OBJ. KÓD	**2085-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK,
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT

MINNEAPOLIS 2255

OBJ. KÓD	**2255-S3ESD**
PROVEDENÍ	**S3 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina **PUTEK**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

MEMPHIS 2115

OBJ. KÓD	**2115-S1PBOA**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou , antistatické vlastnosti **ESD, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	35 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÝ
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT

BILBAO 2165

OBJ. KÓD	**2165-S1BOA**
PROVEDENÍ	**S1 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti **ESD, powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALIC, ULTRALIGHT

BILBAO 2165

OBJ. KÓD	**2165-S1ESD**
PROVEDENÍ	**S1 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC, ULTRALIGHT

BARCELONA 2175

OBJ. KÓD	**2175-S1ESD**
PROVEDENÍ	**S1 ESD SRC -** s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

ULTRALIGHT

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT

MONTANA 2215

OBJ. KÓD	**2215-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický microfibre
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · NON METALLIC · BIG SIZE

ULTRALIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT

CAROLINA 2235

OBJ. KÓD	**2235-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRC** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický microfibre
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · NON METALLIC · BIG SIZE

ULTRALIGHT

SANDÁL PRACOVNÍ - CELOKOŽENÝ

LINZ 3995

OBJ. KÓD	**3995-OB**	**PODŠÍVKA**	bez podšívky
PROVEDENÍ	**OB E SR** - bez ocelové tužinky	**VKLÁDACÍ STÉLKA**	anatomicky tvarovaný **PHYLON**
VELIKOST	36 - 41	**PODEŠEV**	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023		
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 1,6 -1,8 mm		

+3.0
+1
+3.0
+3.0
+1
+3.0
+3.0
+3.0

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC

NEWCASTLE 2005

OBJ. KÓD	**2005-S3LESD**
PROVEDENÍ	**S3L FO ESD SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	poromerický materiál **microfiber** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
MICROFIBER, NON METALLIC

FULHAM 2010

OBJ. KÓD	**2010-S3LESD**
PROVEDENÍ	**S3L FO ESD SR** - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	poromerický materiál **microfiber** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

PARMA 2195

OBJ. KÓD	**2195-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou , antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

RIMINI 2185

OBJ. KÓD	**2185-S1PESD**
PROVEDENÍ	**S1 P ESD SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou , antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ

TOKIO 2135

OBJ. KÓD	**2135-01**
PROVEDENÍ	**01 FO SRA** - bez kompozitní tužinky
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÁ

TOKIO 2125

OBJ. KÓD	**2125-S1ESD**
PROVEDENÍ	**S1 ESD SRA** - s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti **ESD**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

Job & Walk

Obuv v kategorii **Job & Walk** je určena do lehkého venkovního příp. vnitřního, nenáročného pracovního prostředí. Ideální pro profese jako jsou řidiči, manažerské pozice, logistika, odpočinek, volný čas, outdoor aktivity. Celá kategorie zahrnuje plně certifikovanou, pracovní, bezpečnostní a zaměstnaneckou obuv v nadčasovém sportovním a outdoor designu. Obuv je vybavená **HI-POLY** stélkami s vysokou absorpční schopností a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v daném prostředí. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles, membránou GORE-TEX®, voděodolnou podšívkou FREE-TEX®** a také s unikátním patentovaným uzamykacím systémem **BOA® Fit System.**

MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

POWERED BY BOA FIT® SYSTEM
Unikátní systém uzavírání obuvi

SPACE COMFORT
Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

ANATOMIC AIR COMFORT
Vkládací stélka s gelovým prvkem v patní části tlumí nárazy a absorbuje energii při chůzi

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

SOLES BY MICHELIN

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

TKANINA PUTEK
Vysokopevnostní polyamidová tkanina PUTEK

MICROFIBER
Velmi jemné mikrovlákno, prodyšný poromerický materiál

PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná, voděodolná podšívka

SOFTSHELL
Textilní funkční materiál, zajišťující voděodolnost

GLOBAL RECYCLING STANDARD
Standard prorecyklovaná vlákna

JOB& WALK

2 X NAD STANDARD
PODŠÍVKA **FREE-TEX**
PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU

3 X NAD STANDARD
PODŠÍVKA **FREE-TEX**
KOEFICIENT PROPUSTNOSTI VODNÍ PÁRY

6 X NAD STANDARD
SVRŠEK **SOFTSHELL**
KOEFICIENT PROPUSTNOSTI VODNÍ PÁRY

3 X PONAD STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE VODY

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ V KOMBINACI S FLYKNIT, MEMBRÁNA GORE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

TENNESSEE 8545

OBJ. KÓD	**8545-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO HRO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	textilní v kombinaci s **FLYKNIT**
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-EVA/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ TEXTILNÍ V KOMBINACI S RIPSTOP, MEMBRÁNA GORE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES

ALASKA 8565

OBJ. KÓD	**8565-S7L**
PROVEDENÍ	**S7L FO HRO SR -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, **membrána GORE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	textilní v kombinaci s **RIPSTOP**
PODŠÍVKA	paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-EVA/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

CINCINNATI 4845

OBJ. KÓD	**4845-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **powered by BOA® Fit System MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

OHIO 4855

OBJ. KÓD	**4855-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou **MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

FLORIDA 4865

OBJ. KÓD	**4865-60**
PROVEDENÍ	barva černá, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	obuv vhodná pro denní nošení a lehké outdoorové aktivity
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK

MINNESOTA 4875

OBJ. KÓD	**4875-S3**
PROVEDENÍ	**S3 SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	37 - 47
NORMA	EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina **PUTEK**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY -** anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená kontrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ A OUTDOOR - SYNTETICKÁ S CPU POTISKEM - POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

PHILADELPHIA 4355

OBJ. KÓD	**4355-S1P | 4355-60**
PROVEDENÍ S1P	**S1 P HRO SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **powered by BOA® Fit System**
PROVEDENÍ 60	**O1 HRO SRC** - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, **powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	38 - 47
NORMA	**O1:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1P:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil s **CPU** potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

O1: SRC E A FO HRO

S1P: S SRC E A P FO HRO

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SYNTETICKÁ S CPU POTISKEM

NASHVILLE 4345

OBJ. KÓD	**4345-S1**
PROVEDENÍ	**S1 HRO SRC -** s kompozitní tužinkou
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil s **CPU** potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná z materiálu **EVA** s vysokou absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

NEBRASKA 4760

OBJ. KÓD	**4760-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

GEORGIA 4735

OBJ. KÓD	**4735-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

IOWA 4745

OBJ. KÓD	**4745-01 | 4745-S1P**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRA -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety
PROVEDENÍ S1P	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	**01:** 37 - 48 | **S1P:** 36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1P:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v kombinaci s textilem v tloušťce 1,5 - 1,7 mm
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

MISSISSIPPI 4755

OBJ. KÓD	**4755-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v kombinaci s textilem v tloušťce 1,5 - 1,7 mm
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - SYNTETICKÁ

TENERIFE 4795

OBJ. KÓD	**4795-01 | 4795-S1P**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRA -** bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety
PROVEDENÍ S1P	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	**01:** 37 - 48 | **S1P:** 39 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1P:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	syntetický broušený **EKO VELUR**, oděruvzdorný
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ, GRS CE

LA PALMA 4775

OBJ. KÓD	**4775-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou , **GRS CE**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 **GRS CERTIFIKACE**
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil, **RECYKLOVANÝ**
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
NON METALIC, GRS CE

MALLORCA 4785

OBJ. KÓD	**4785-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **NON METALLIC, GRS CE**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012, GRS CERTIFIKACE
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL, RECYKLOVANÝ**
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
GRS CE

BRISBANE 4215

OBJ. KÓD	**4215-S1**
PROVEDENÍ	**S1 SRA -** s kompozitní tužinkou, **GRS CE**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 GRS CERTIFIKACE
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL, RECYKLOVANÝ**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ S TPU POTISKEM
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

LOUISIANA 6335

OBJ. KÓD	**6335-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P HRO SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **powered by BOA® Fit System**
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	prodyšný oděruvzdorný textil s **TPU** potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

MONTGOMERY 6345

OBJ. KÓD	**6345-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P HRO SRC -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST	39 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	oděruvzdorný prodyšný textil
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
TEXTILNÍ, NON METALIC, GRS CE

PANAMA 4545

OBJ. KÓD	**4545-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **NON METALLIC, GRS CE**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 GRS CERTIFIKACE
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil, **RECYKLOVANÝ**
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
TEXTILNÍ, NON METALIC, GRS CE

MONACO 4555

OBJ. KÓD	**4555-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **NON METALLIC, GRS CE**
VELIKOST	39 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 GRS CERTIFIKACE
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil, **RECYKLOVANÝ**
POZNÁMKA	obuv není určená do těžkého pracovního prostředí
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

VIRGINIA 4375

OBJ. KÓD	**4375-02**
PROVEDENÍ	**02 FO SRC -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	38 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická
POZNÁMKA	odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

TEXAS 4360

OBJ. KÓD	**4360-02**
PROVEDENÍ	**02 FO SRC -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	38 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická
POZNÁMKA	odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

OKLAHOMA 4385

OBJ. KÓD	**4385-02**
PROVEDENÍ	**O2 FO SRC -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	38 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

PITTSBURGH 4380

OBJ. KÓD	**4380-02**
PROVEDENÍ	**O2 FO SRC -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	38 - 47
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

HAVANA 4315

OBJ. KÓD	**4315-OB**
PROVEDENÍ	**OB E WRU SRA -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

LA PAZ 4310

OBJ. KÓD	**4310-OB**
PROVEDENÍ	**OB E WRU SRA -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

LIMA 4115

OBJ. KÓD	**4115-OB**
PROVEDENÍ	**OB E WRU SRA -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

POLOBOTKA PRACOVNÍ - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

BRASILIA 4415

OBJ. KÓD	**4415-OB**
PROVEDENÍ	**OB E SRA -** bez ocelové tužinky
VELIKOST	36 - 49
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce

POZNÁMKA obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

SANTIAGO 4170

OBJ. KÓD	**4170-OB**
PROVEDENÍ	**OB E WRU SRA -** bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce,

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určená pro celodenní pracovní zatížení!

KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

VILLACH 4150

OBJ. KÓD	**4150-40**
PROVEDENÍ	barva hnědá, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	39 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **PULL-UP** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** lepená konstrukce

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou

KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - TEXTILNÍ,
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

LAS VEGAS 4880

OBJ. KÓD	**4880-60**
PROVEDENÍ	barva černá, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	40 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	oděruvzdorný a voděodolný textil s **TPU** potiskem
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**MICHELIN®-EVA/RUBBER** - lepená kontrukce, protiskluzná **ICE GRIP TECHNOLOGY**

KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - CELOKOŽENÁ
VOĚDĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

NEW BOSTON 4920

OBJ. KÓD	**4920-08**
PROVEDENÍ	barva khaki, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	lícová hovězinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
POZNÁMKA	odchylky barev materiálu nejsou závadou
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

Sport & Leisure

Obuv v kategorii **Sport & Leisure** je výhradně určena pro outdoorové a volnočasové aktivity. Outdoorová obuv splňuje i ty nejnáročnější požadavky marketingových managerů, sportovců i široké veřejnosti. Obuv v této kategorii je vybavena posledními technologickými vymoženostmi a je vyráběna výhradně z technologicky vyspělých materiálů, které zaručují maximální komfort, pohodlí a zdravé prostředí pro všechny uživatele. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles.**

VM FOOTWEAR

ALWAYS A STEP AHEAD

SPORT & LEISURE

SPACE COMFORT
Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

TKANINA PUTEK
Vysokopevnostní polyamidová tkanina PUTEK

ANATOMIC AIR COMFORT
Vkládací stélka s gelovým prvkem v patní části tlumí nárazy a absorbuje energii při chůzi.

PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná, voděodolná podšívka

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

MICROFIBER
Velmi jemné mikrovlákno, prodyšný poromerický materiál

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací stélka s vynikající nasákavostí a vysychavostí

SOFTSHELL
Textilní funkční materiál, zajišťující voděodolnost

GLOBAL RECYCLING STANDARD
Standard prorecyklovaná vlákna

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

FIRA 4005

OBJ. KÓD	**4005-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	36 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný pletený textil
PODŠÍVKA	bez podšívky
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

LEFKADA 4025

OBJ. KÓD	**4025-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	36 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný pletený textil
PODŠÍVKA	bez podšívky
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

MARSEILLE 4235

OBJ. KÓD	**4235-60**
PROVEDENÍ	barva černá **MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	37 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**MICHELIN®/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

ARGASSI 4015

OBJ. KÓD	**4015-11**
PROVEDENÍ	barva modrá
VELIKOST	36 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný pletený textil
PODŠÍVKA	bez podšívky
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, GRS CE

BRISBANE 4215

OBJ. KÓD	**4215-60**
PROVEDENÍ	**GRS CERTIFIKACE**, barva černá, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST	39 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR
TEXTILNÍ S TPU POTISKEM, GRS CE

SYDNEY 4225

OBJ. KÓD	**4225-60**
PROVEDENÍ	**GRS CERTIFIKACE**, barva černá
VELIKOST	39 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil **DUO** s **TPU** potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER -** lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL

MELBOURNE 4805

OBJ. KÓD	**4805-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	39 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL

MELBOURNE 4805

OBJ. KÓD	**4805-35**
PROVEDENÍ	barva černo/červená
VELIKOST	39 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál **SOFTSHELL**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR
SYNTETICKÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, PERFOROVANÁ

LUSAKA 4445

OBJ. KÓD	**4445-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	syntetický broušený materiál **EKO VELUR** v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR
SYNTETICKÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, PERFOROVANÁ

LUSAKA 4445

OBJ. KÓD	**4445-11**
PROVEDENÍ	barva modrá
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	syntetický broušený materiál **EKO VELUR** v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR
SYNTETICKÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, PERFOROVANÁ

LUSAKA 4445

OBJ. KÓD	**4445-35**
PROVEDENÍ	barva červená
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	syntetický broušený materiál **EKO VELUR** v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

FONTANA 4435

OBJ. KÓD	**4435-25**
PROVEDENÍ	barva černo/šedá
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

ONTARIO 4405

OBJ. KÓD	**4405-11**	**PODŠÍVKA**	**SOFT LINNER** - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
PROVEDENÍ	barva modrá		
VELIKOST	36 - 48	**VKLÁDACÍ STÉLKA**	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	**PODEŠEV**	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

ONTARIO 4405

OBJ. KÓD	**4405-35**	**PODŠÍVKA**	**SOFT LINNER** - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
PROVEDENÍ	barva červená		
VELIKOST	36 - 48	**VKLÁDACÍ STÉLKA**	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	**PODEŠEV**	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

ONTARIO 4405

OBJ. KÓD	**4405-60**	**PODŠÍVKA**	**SOFT LINNER** - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
PROVEDENÍ	barva černá		
VELIKOST	36 - 48	**VKLÁDACÍ STÉLKA**	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	**PODEŠEV**	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

NEVADA 4095

OBJ. KÓD	**4095-25 | 4095-60**	**PODŠÍVKA**	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
PROVEDENÍ 25	barva šedá **MICHELIN® Technical Soles**	**VKLÁDACÍ STÉLKA**	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PROVEDENÍ 60	barva černá **MICHELIN® Technical Soles**		
VELIKOST	39 - 47	**PODEŠEV**	**MICHELIN® EVA/RUBBER** - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	vepřovicová useň **VELUR** v tloušťce 1,2 - 1,4 mm		

SANDÁL OUTDOOR- BROUŠENÝ MICROFIBER V KOMBINACI S TEXTILEM

SINGAPORE 4625

OBJ. KÓD	**4625-25**
PROVEDENÍ	barva šedá
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	broušený microfiber v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

SANDÁL OUTDOOR - BROUŠENÝ MICROFIBER V KOMBINACI S TEXTILEM

SINGAPORE 4625

OBJ. KÓD	**4625-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	36 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	broušený microfiber v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ

TRIPOLIS 4675

OBJ. KÓD	**4675-01 | 4675-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRA** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 SRA** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

SANDÁL OUTDOOR - BROUŠENÝ MICROFIBRE V KOMBINACI S TEXTILEM

HONOLULU 4125

OBJ. KÓD	**4125-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	37 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	broušený microfibre v kombinaci s textilem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - CELOKOŽENÁ

MONZA 4895

OBJ. KÓD	**4895-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	39 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	lícová hovězinová useň v tloušťce 1,5 – 1,7 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**TPR** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - SYNTETICKÁ

MERANO 4885

OBJ. KÓD	**4885-11**
PROVEDENÍ	barva modrá
VELIKOST	39 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	syntetický broušený materiál **EKO**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**TPR** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

MODENA 4485

OBJ. KÓD	**4485-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	35 - 41
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný pletený textil
PODŠÍVKA	**SOFT LINNER** - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

BOLZANO 4495

OBJ. KÓD	**4495-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	39 - 46
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - SYNTETICKÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

ADELAIDE 6205

OBJ. KÓD	**6205-60**
PROVEDENÍ	barva černá **MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST	39 - 48
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	syntetický broušený materiál **EKO VELUR**
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**MICHELIN®/RUBBER** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

CATANIA 4155

OBJ. KÓD	**4155-60**
PROVEDENÍ	barva černá
VELIKOST	37 - 47
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**
PODEŠEV	**EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

FLIP-FLOPS

HAWAI 9005

OBJ. KÓD	**9005-60**	**SVRŠEK**	pletená tužená textílie
PROVEDENÍ	barva černá	**PODEŠEV**	**EVA/RUBBER**
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro sezónní outdoorové aktivity		

Accessories

VM FOOTWEAR
Foaming Shoe Cleaner
Clean foam
cleaning & nourishing
for all leather
VM FOOTWEAR
ALWAYS A STEP AHEAD

FRESH STEP 2IN1
- ANTIPERSPIRANT A DEODORANT

ANTIPERSPIRANT

OBJ. KÓD	**3500**
PROVEDENÍ	objem 200 ml
POPIS	kombinace pomerančového oleje a aktivního stříbra
POUŽITÍ	eliminuje zápach v obuvi a dlouhodobě brání jeho opětovnému vzniku

IMPREGNACE
- WATER STOP, UNIVERZÁLNÍ

IMPREGNACE

OBJ. KÓD	**3600**
PROVEDENÍ	objem 300 ml
POPIS	univerzální impregnační prostředek na všechny druhy materiálu
POUŽITÍ	odpuzuje vodu, mastnotu, prach, chrání materiál proti vlhkosti

ČISTÍCÍ A VYŽIVUJÍCÍ PĚNA
NA VŠECHNY DRUHY KŮŽE A KOŽENKY

ČISTÍCÍ PĚNA

OBJ. KÓD	**3400**
PROVEDENÍ	objem 200 ml
POPIS	šetrná čistící a vyživující pěna na všechny druhy kůže a koženky
POUŽITÍ	čistí a vyživuje všechny druhy kůže a koženky

LEŠTÍCÍ KARNAUBSKÝ VOSK
NA LÍCOVÉ MATERIÁLY, NEUTRÁLNÍ

LEŠTÍCÍ VOSK

OBJ. KÓD	**3750**
PROVEDENÍ	objem 80 g, neutral
POPIS	ošetřující přípravek na přírodní usně, zajišťující trvalý lesk
POUŽITÍ	ošetřuje, leští a chrání materiály proti znečištění

HYDROFOBNÍ KRÉM NA PŘÍRODNÍ
LÍCOVÉ MATERIÁLY, ČERNÝ

HYDROFOBNÍ KRÉM

OBJ. KÓD	**3700**
PROVEDENÍ	objem 250 g, černý
POPIS	ošetřující krém, chrání a oživuje vzhled materiálu
POUŽITÍ	chrání materiál proti vodě a znečištění

ČISTÍCÍ HOUBA S VOSKEM
NA LÍCOVÉ MATERIÁLY

ČISTÍCÍ HOUBA

OBJ. KÓD	**3900**
PROVEDENÍ	pěnový PU s karnaubským voskem
POPIS	ošetřující přípravek na přírodní usně, zajišťující trvalý lesk
POUŽITÍ	ošetřuje, leští a chrání materiály proti znečištění

ŠNĚROVADLO KULATÉ,
ČERNO-ŠEDÉ

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD	**3100**
PROVEDENÍ	kulaté šněrovadlo, černo-šedé
90 CM	vhodné do polobotkových vzorů
125 CM	vhodné do kotníkových vzorů
155 CM	vhodné do vyšších vzorů

ŠNĚROVADLO PLOCHÉ,
ČERNO-ŠEDÉ

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD	**3101**
PROVEDENÍ	ploché šněrovadlo, černo-šedé
90 CM	vhodné do polobotkových vzorů
125 CM	vhodné do kotníkových vzorů
155 CM	vhodné do vyšších vzorů

UNIVERZÁLNÍ ELASTICKÉ ŠNĚROVADLO
SE ZDRHOVADLEM

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD	**3105**
PROVEDENÍ	univerzální elastické šněrovadlo se zdrhovadlem
POPIS	vhodné do polobotkových a sandálových vzorů

ŠNĚROVADLO PLOCHÉ,
ČERNO-ČERVENÉ - SILNÉ

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD	**3102**
PROVEDENÍ	ploché šněrovadlo, černo-červené
90 CM	vhodné do polobotkových vzorů do těžkého prostředí
125 CM	vhodné do kotníkových vzorů do těžkého prostředí
155 CM	vhodné do vyšších vzorů do těžkého prostředí

OBOUVACÍ LŽÍCE
PLASTOVÁ

OBOUVACÍ LŽÍCE

OBJ. KÓD	**3950**
PROVEDENÍ	délka 25 cm, barva černá
POPIS	plastová obouvací lžíce v délce 25 cm s očkem na zavěšení
POUŽITÍ	lžíce pro pohodlí při nazouvání

POHLCOVAČ
PACHŮ

NON ODOUR ABSORBER

OBJ. KÓD	**3501**
PROVEDENÍ	objem 200 ml
POPIS	vysoce účinný přípravek na odstraňování pachu z obuvi a oblečení
POUŽITÍ	eliminuje zápach v obuvi a dlouhodobě brání jeho opětovnému vzniku

NEW

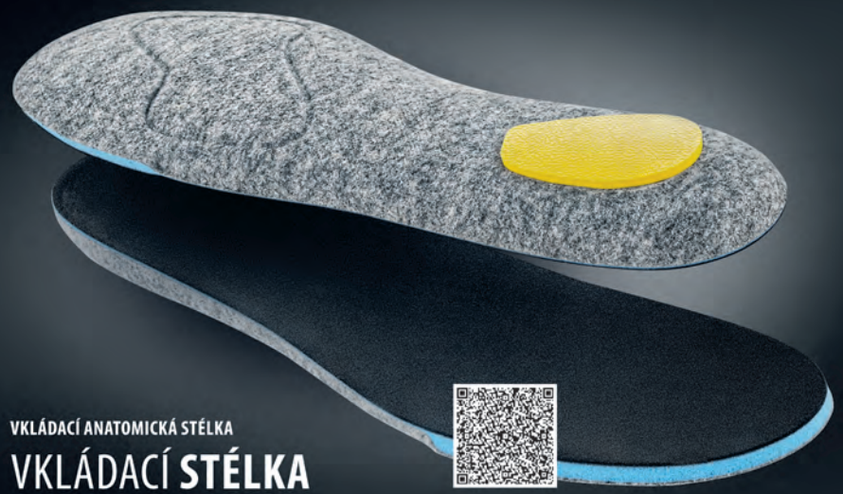

VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3015**
PROVEDENÍ	anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL	tvarovaný filc s pěnovou **PU** vrstvou a s latexovou podpatěnkou
VRCHNÍ MATERIÁL	prodyšná textilie
VELIKOST	36 - 48

VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA
S BAMBUSOVÝM VLÁKNEM A GELOVOU PATOU

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3000**
PROVEDENÍ	anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL	dvouvrstvý **PU** s bambusovým vláknem a gelovou patou
VRCHNÍ MATERIÁL	prodyšná textilie s nasákavou schopností, oděruvzdorná
VELIKOST	35 - 48

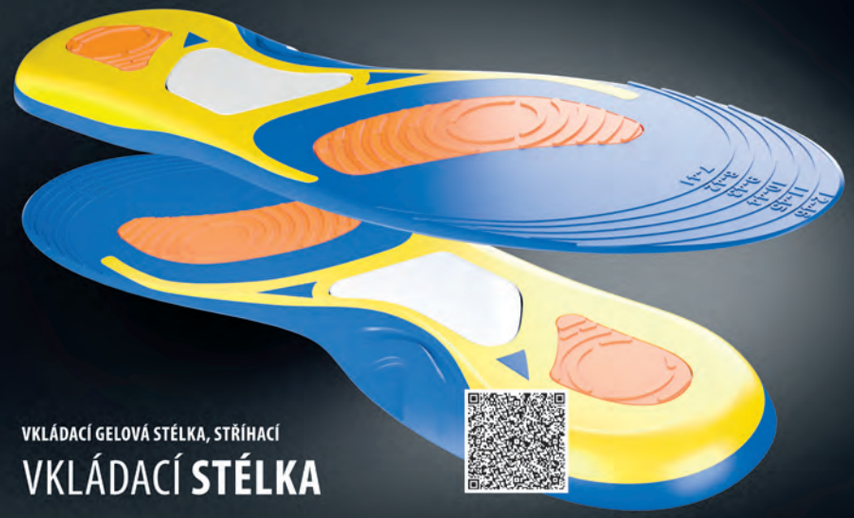

VKLÁDACÍ GELOVÁ STÉLKA, STŘÍHACÍ

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3001**
PROVEDENÍ	**TPE** - termoplastický elastomer, 100% **SEBS**
NOSNÝ MATERIÁL	**SEBS** - silný, flexibilní, odolný vůči teplu a UV záření
VRCHNÍ MATERIÁL	textilní materiál - **VELVET**
VELIKOST	36 - 42 | 41 - 46 - stříhací

VKLÁDACÍ STÉLKA,
Z PAMĚŤOVÉ PĚNY S OPOROU KLENBY

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3009**
PROVEDENÍ	stříhací
NOSNÝ MATERIÁL	paměťová pěna
VRCHNÍ MATERIÁL	prodyšná textilie
VELIKOST	36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47

HI-POLY - VKLÁDACÍ
ANATOMICKÁ STÉLKA

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3008**
PROVEDENÍ	anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL	**HI-POLY** - lehčená, tvarovaná polyuretanová pěna
VRCHNÍ MATERIÁL	prodyšná textilie s nasákavou schopností, oděruvzdorná
VELIKOST	36 - 48

VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA ESD

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3002**
PROVEDENÍ	anatomická, barva černá - **ESD**
NOSNÝ MATERIÁL	**HI-POLY** - lehčená, tvarovaná polyuretanová pěna **ESD**
VRCHNÍ MATERIÁL	prodyšná textilie s nasákavou schopností, oděruvzdorná
VELIKOST	36 - 48

VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3005**
PROVEDENÍ	anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL	lehčený tvarovaný polyuretan
VRCHNÍ MATERIÁL	prodyšná textilie s nasákavou schopností, oděruvzdorná
VELIKOST	36 - 49

VKLÁDACÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ STÉLKA,
UNIVERZÁLNÍ VELIKOST

VKLÁDACÍ **STÉLKA**

OBJ. KÓD	**3003**
PROVEDENÍ	stříhací, barva modro-bílá
NOSNÝ MATERIÁL	přírodní latexová pěna
VRCHNÍ MATERIÁL	antibakteriální textilie s potiskem
VELIKOST	univerzální, stříhací

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO SHORT

OBJ. KÓD	8011
PROVEDENÍ	80% bambus, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální antibakteriální ponožky určené pro čisté prostředí a zdravotnictví
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO ULTRA SHORT

OBJ. KÓD	8012
PROVEDENÍ	80% bambus, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální antibakteriální ponožky určené pro čisté prostředí a zdravotnictví
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO

OBJ. KÓD	8010
PROVEDENÍ	80% bambus, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální antibakteriální ponožky určené pro čisté prostředí a zdravotnictví
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO SHORT

OBJ. KÓD	**8007**
PROVEDENÍ	80% bambus, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO ULTRA SHORT

OBJ. KÓD	**8009**
PROVEDENÍ	80% bambus, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální, ultra krátké, bambusové ponožky pro volný čas
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO

OBJ. KÓD	**8003**
PROVEDENÍ	80% bambus, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

COOLMAXOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

COOLMAX SHORT

OBJ. KÓD	8008 COOLMAX®
PROVEDENÍ	40% coolmax, 40% bavlna, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální, krátké coolmaxové ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAVLNĚNÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

COTTON

OBJ. KÓD	8001
PROVEDENÍ	85% bavlna, 13% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

COOLMAXOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

COOLMAX

OBJ. KÓD	8004 COOLMAX®
PROVEDENÍ	40% coolmax, 40% bavlna, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální, krátké coolmaxové ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

PRACOVNÍ FUNKČNÍ PONOŽKY

WORK

OBJ. KÓD	8005
PROVEDENÍ	50% bavlna, 50% polyamid
POUŽITÍ	speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

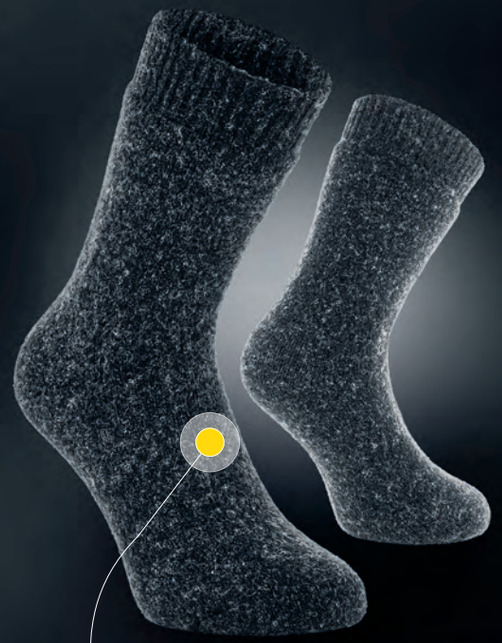

VLOŽKA DO HOLÍNEK

VLOŽKA DO HOLÍNEK

OBJ. KÓD	1001
PROVEDENÍ	barva černá, výška 30 cm + 6 cm lem
VELIKOST	37 - 47

FROTÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

TERRY

OBJ. KÓD	8002
PROVEDENÍ	80% bavlna, 18% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	3 v balení
VELIKOST	35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

VLNĚNÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

WOOL

OBJ. KÓD	8006
PROVEDENÍ	75% vlna, 23% polyamid, 2% elastan
POUŽITÍ	speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí
BALENÍ	1 v balení
VELIKOST	39 - 42, 43 - 46

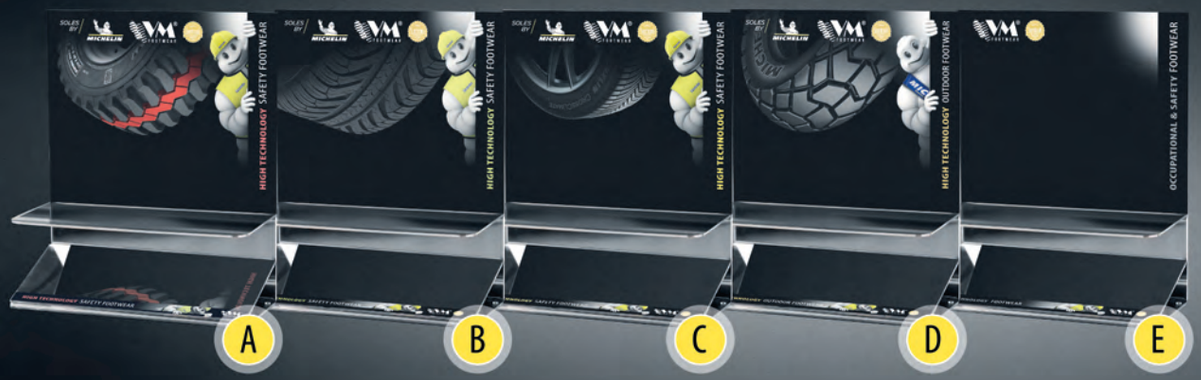

PLASTOVÉ **STOJÁNKY** - 5 typů

STOJAN NA **OBUV**

ROLL-**UP** (85 x 200 cm)

STOJAN NA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PALETT **COVER** (120 x 80 x 55 cm)

Worktime **INDUSTRIAL**

WORK TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

Worktime **INDUSTRIAL & EKO**

WORK TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

2885-01, S1 **WIENNA** 134

2880-01, S1, S3 **BRUSEL** 134

3285-01, S1, S3 **GÖTEBORG** 135

3280-01, S1,S3 **STOCKHOLM** 135

3185-02, S3 **RIJEKA** 136

3180-02, S3 **UMAG** 136

3345-01, S1 **SPLIT** 137

3235-01, S1 **UPPSALA** 137

3280-02W, S3W **STOCKHOLM** 138

3290-02W, S3W **FALUN** 138

2880-02W, S3W **BRUSEL** 139

2890-02W, S3W **SHEFFIELD** 139

2865-01NON, S1NON **AMSTERDAM** 142

2865-01, S1 **AMSTERDAM** 142

2885SN-S1ESD **BERN** 143

2885S-S1ESD **BERN** 143

3125-01, 3125-S1 **MALAGA** 144

2265-S1NON **MARIBOR** 144

3165-S1P **BERGAMO** 145

3155-01, 3155-S1 **IBIZA** 145

Worktime **MECHANIC**

WORK TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

2140 148

3040 148

3045 148

3030 149

101902 149

1020R 149

W1/15 150

W1/20 150

E1/15LI 151

PIKTOGRAMY

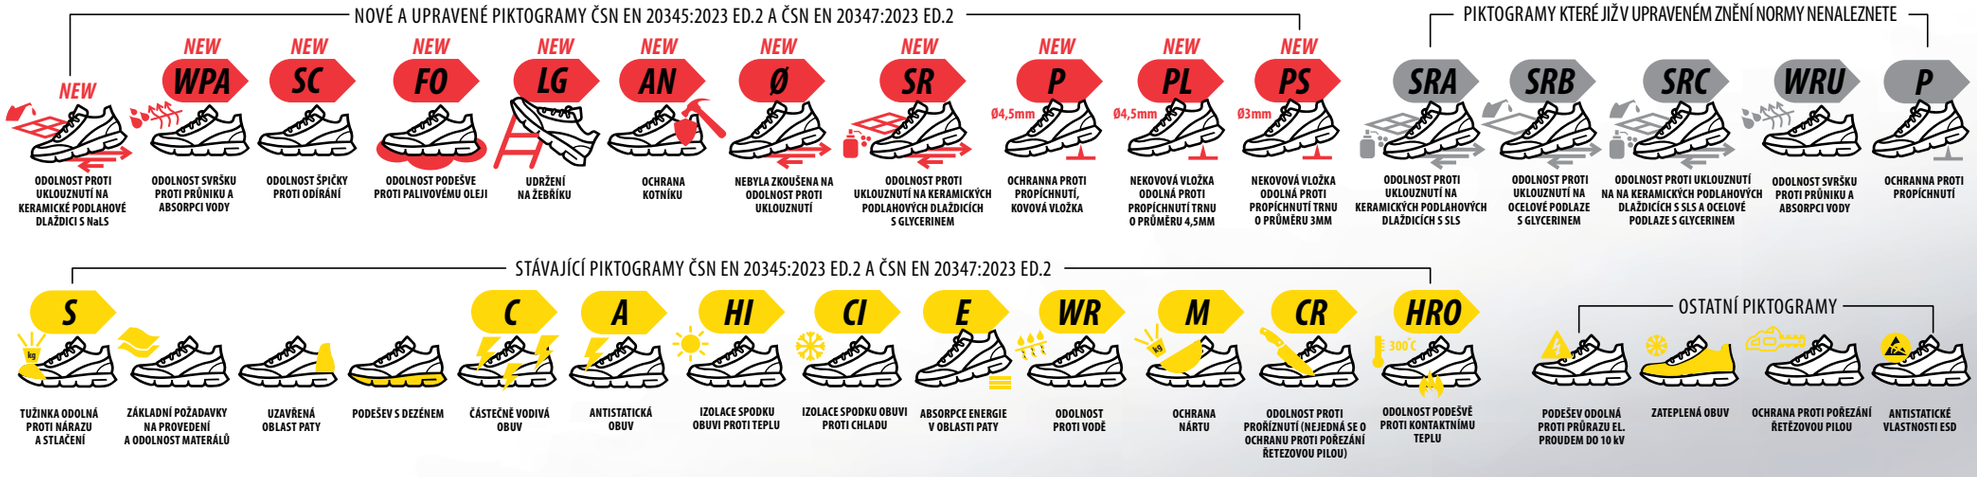

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

WIENNA 2885

OBJ. KÓD	**2885-01 | 2885-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

01: NEW SR, E, A, NEW FO

S1: S, NEW SR, E, A, NEW FO

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BRUSEL 2880

OBJ. KÓD	**2880-01 | 2880-S1 | 2880-S3**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s ocelovou tužinkou
PROVEDENÍ S3	**S3 SRC** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

01: NEW SR, E, A, NEW FO

S1: S, NEW SR, E, A, NEW FO

S3: S, SRC, E, A, WRU, P, FO

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

STOCKHOLM 3280

NEW S3

OBJ. KÓD	**3280-01 | 3280-S1 | 3280-S3**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s ocelovou tužinkou
PROVEDENÍ S3	**S3 FO SR** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 50
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie **MESH** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

NEW S3

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

GÖTEBORG 3285

OBJ. KÓD	**3285-01 | 3285-S1 | 3285-S3**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s ocelovou tužinkou
PROVEDENÍ S3	**S3 FO SR** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie **MESH** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

RIJEKA 3185

OBJ. KÓD	**3185-02 | 3185-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO SR** - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	**S3 FO SR** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	35 - 50
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií **MESH**, antistatická
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

UMAG 3180

OBJ. KÓD	**3180-02 | 3180-S3**
PROVEDENÍ 02	**02 FO SR** - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	**S3 FO SR** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	35 - 50
NORMA	**02:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S3:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií **MESH**, antistatická
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

UPPSALA 3235

OBJ. KÓD	**3235-01 | 3235-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie **MESH** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SPLIT 3345

OBJ. KÓD	**3345-01 | 3345-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRC** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 SRC** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 50
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie **MESH** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

STOCKHOLM 3280

OBJ. KÓD	**3280-02W | 3280-S3W**
PROVEDENÍ O2W	**O2W FO SR** - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení
PROVEDENÍ S3W	**S3W FO SR** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení
VELIKOST	36 - 50
NORMA	**O2W:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S3W:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem **DELTA**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

FALUN 3290

OBJ. KÓD	**3290-02W | 3290-S3W**
PROVEDENÍ O2W	**O2W FO SR** - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení
PROVEDENÍ S3W	**S3W FO SR** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení
VELIKOST	36 - 50
NORMA	**O2W:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S3W:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem **DELTA**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BRUSEL 2880

OBJ. KÓD	**2880-02W | 2880-S3W**
PROVEDENÍ O2W	**O2W FO SRC** - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení
PROVEDENÍ O2W	**S3W SRC** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**O2W:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S3W:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem **DELTA**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SHEFFIELD 2890

OBJ. KÓD	**2890-02W | 2890-S3W**
PROVEDENÍ O2W	**O2W FO CI SRC** - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení
PROVEDENÍ S3W	**S3W CI SRC** - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**O2W:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S3W:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš **DELTA**
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem **DELTA**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

Worktime **EKO**

WORK TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR
WORKTIME
ECONOMIC

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

AMSTERDAM 2865

OBJ. KÓD	**2865-01NON | 2865-S1NON**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez kompozitní tužinky, **NON METALLIC**
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s kompozitní tužinkou,**NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

AMSTERDAM 2865

OBJ. KÓD	**2865-01 | 2865-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SR** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO SR** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	**01:** 36-48 | **S1:** 36-50
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERN 2885SN

OBJ. KÓD	**2885SN-S1ESD**
PROVEDENÍ	**S1 ESD FO SR** - s ocelovou tužinkou - antistatické vlastnosti **ESD**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hovězinová useň **VELUR** v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - transparentní - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERN 2885S

OBJ. KÓD	**2885S-S1ESD**
PROVEDENÍ	**S1 ESD FO SR** - s ocelovou tužinkou - antistatické vlastnosti **ESD**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - transparentní - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

MALAGA 3125

OBJ. KÓD	**3125-01 | 3125-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 FO** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2023 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, dvousložkový nástřik, antistatická

01: NEW, E, A, NEW FO

S1: S, NEW, E, A, NEW FO

S, SRA, E, A, FO

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ CELOKOŽENÝ - NON METALLIC

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

MARIBOR 2265

OBJ. KÓD	**2265-S1NON**
PROVEDENÍ	**S1 SRA** - s kompozitní tužinkou **NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERGAMO 3165

OBJ. KÓD	**3165-S1P**
PROVEDENÍ	**S1 P SRA -** s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, **NON METALLIC**
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	textilie **MESH** s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textílií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE · NON METALLIC

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

IBIZA 3155

OBJ. KÓD	**3155-01 | 3155-S1**
PROVEDENÍ 01	**01 FO SRA** - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1	**S1 SRA** - s ocelovou tužinkou
VELIKOST	36 - 48
NORMA	**01:** ČSN EN ISO 20347:2012 **S1:** ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA	**HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV	**PU/PU** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřik, antistatická

SPACE comfort · FORCED CIRCULATION · anatomic DRY SOLE

Worktime **MECHANIC**

WORK TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR
WORKTIME
MECHANIC

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

2140

OBJ. KÓD	**2140**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, polstrovaná, hřbet z materiálu **TEBOX**, zapínání **VELCRO**
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	60 párů / 6 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10", 12"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, černá textilie **TEBOX**
TŘÍDA OCHRANY	2 1 1 1 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

3040

OBJ. KÓD	**3040**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu modré barvy
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, modrý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	1 X 1 1 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

3045

OBJ. KÓD	**3045**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu černé barvy, zapínání **VELCRO**
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	60 párů / 6 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, černý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	1 X 1 1 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
CELOKOŽENÉ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3030

OBJ. KÓD	**3030**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	tříděná lícová buvolovice, zdvojená dlaň, pružinka v zápěstí
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	10,5“
PROVEDENÍ	bílá tříděná buvolovice
TŘÍDA OCHRANY	2 1 2 2 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

101902

OBJ. KÓD	**101902**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu, pružná pletená manžeta
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, bílý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	2 1 1 1 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

1020R

OBJ. KÓD	**1020R**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň ze silné lícové hověziny, hřbet z bavlněné červené tkaniny, tuhá pogumovaná manžeta
PODŠÍVKA	bavlněná textilie v dlani
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	10,5“
PROVEDENÍ	bílá lícová hovězina, červená bavlněná textilie
TŘÍDA OCHRANY	2 1 3 2 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE - CELOKOŽENÉ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

W1/15

OBJ. KÓD	**W1/15**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	silná štípaná hovězinová useň červené barvy, napuštěná voskem, kryté švy, 35 cm
PODŠÍVKA	bavlněná textilie
BALENÍ	60 párů / 6 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 (3 2 4 4 X) EN 407:2004 (4 1 3 X 3 X) EN 12477:2001 EN 12477:2001/A1:2005 (Typ A)
VELIKOST	11“
PROVEDENÍ	červená štípaná hovězina, délka 35 cm
TŘÍDA OCHRANY	3 2 4 4 X 4 1 3 X 3 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE - CELOKOŽENÉ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

W1/20

OBJ. KÓD	**W1/20**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	silná štípaná hovězinová useň modré barvy, napuštěná voskem, zdvojená dlaň, kryté švy šité kevlarovou nití, 35 cm
PODŠÍVKA	bavlněná textilie
BALENÍ	60 párů / 6 párů
NORMA	EN ISO 21420 : 2020 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 (4 5 4 4 X) EN 407 : 2004 (4 1 3 X 3 X) EN 12477 : 2001 EN 12477 : 2001/A1 : 2005 (Typ A)
VELIKOST	11“
PROVEDENÍ	modrá štípaná hovězina, zdvojená dlaň a okolí palce, délka 35 cm
TŘÍDA OCHRANY	4 5 4 4 X 4 1 3 X 3 X

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE - CELOKOŽENÉ

WORK TIME INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

E1/15LI

OBJ. KÓD	**E1/15LI**
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z tříděné jehnětiny, dlouhá tuhá manžeta 20 cm ze štípané hověziny, šité kevlarovou nití
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	60 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 (2 1 1 2 X) EN 407:2004 (4 1 X X 2 X) EN 12477:2001 EN 12477:2001/A1:2005 (Typ B)
VELIKOST	11“
PROVEDENÍ	šedá lícová jehnětina, šedá 20 cm manžeta ze štípané hověziny
TŘÍDA OCHRANY	2 1 1 2 X 4 1 X X 2 X

GORE-TEX
ANKLE PROTECTOR
MICHELIN
VM
FOOTWEAR